

TRATTAMENTO ESTERNI  
PER PAVIMENTI E FACCIAVISTA



# POLYFLOOR

PROTETTIVO PER COTTO E PIETRA  
IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE  
RAVVIVANTE "EFFETTO BAGNATO"

## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

POLYFLOOR è un protettivo impregnante impermeabilizzante idrorepellente particolarmente adatto per la finitura di superfici in cotto, mattoni facciavista, pietra, cemento ed altri materiali edili porosi posti all'esterno e precedentemente protetti con 1AS IDROREPELLENTE o 1AF FACCIAVISTA.

Il prodotto può essere applicato sia in orizzontale che in verticale e non altera le caratteristiche visive del supporto, ma dona un effetto ravvivante e tonalizzante.

POLYFLOOR è un prodotto monocomponente e per questo consente la migliore impermeabilizzazione senza ridurre eccessivamente la traspirazione delle superfici.

**Come riconsolidante** conferisce alle superfici trattate una buona protezione (soprattutto per le fughe di cemento) e consente quindi una manutenzione estremamente semplice.

POLYFLOOR è un impregnante, non una vernice, pertanto deve sempre essere diluito in base all'assorbimento del manufatto con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.




### CAMPO DI APPLICAZIONE

Trattamento per esterno per pavimenti e facciavista in cotto, klinker grezzo, gres rosso, pietra, ardesia, porfido, cemento, (granito-grezzo), marmi antichi ecc.



PERICOLO

### SCHEMA DI APPLICAZIONE

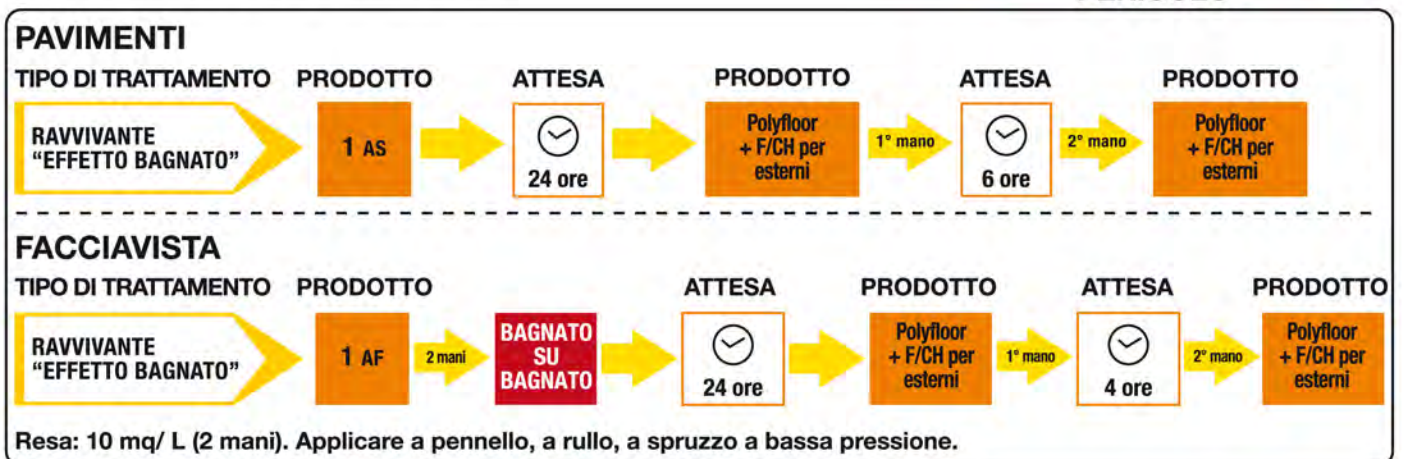

Questo prodotto non è soggetto al D.LGS. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.



# POLYFLOOR

PROTETTIVO PER COTTO E PIETRA IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE RAVVIVANTE "EFFETTO BAGNATO"

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Resina acrilica modificata in nafta (petrolio) aromatica leggera
Stato fisico	liquido viscoso
Colore	limpido
Punto di infiammabilità	> 21°C
Peso specifico	0,92 g/mL
Nocività	nocivo per inalazione
Tossicità	relativa agli organismi acquatici
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1993 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	82,84 (798,67 g/L)
VOC (carbonio volatile)	61,44 (592,37 g/L)
Tempi di essiccazione	4 ore fuori polvere, 12 ore pedonabile (ad intervento ultimato)
Temperatura di applicazione	compresa tra 10 e 25 °C

## MODALITÀ D'USO

POLYFLOOR deve essere applicato su superfici perfettamente pulite con detergente specifico e completamente asciutte. Applicare POLYFLOOR dopo almeno 24 ore dall'applicazione di 1AS IDROREPELENTE o 1AF FACCIAVISTA o SIGILLATERRAZZI e la seconda mano a distanza di almeno 6 ore.

L'applicazione si effettua con pennello di setola pura (cm 10x1,5), a rullo o a spruzzo (a bassa pressione). Si ricorda che la parte più assorbente sono le fughe tra una piastrella e l'altra.

**Prima mano:** diluire con 2 o più parti di SOLVENTE F/CH PER ESTERNI a seconda dell'assorbimento del materiale.

**Seconda mano:** dopo minimo 6 ore, diluire con il suo solvente (aumentare o diminuire la diluizione in relazione all'assorbimento del supporto).

Nel caso occorra, applicare una terza mano.

**Come riconsolidante di fughe:** applicare 1 o 2 mani di prodotto puro solo nelle fughe (stucature).

Per pavimenti riapplicare una mano di prodotto ogni 3 - 4 anni, non è necessario asportare il vecchio trattamento se non si sono verificati sbiancamenti. Per la pulizia quotidiana si ricorda che sarà sufficiente lavare con ANTIPOLVERE CASA, CERAM-GRES o con CASACHIT, i prodotti specifici della Linea Casa Madras.

**Resa: varia in base all'assorbimento del supporto da trattare, mediamente è di 10 mq/L (2 mani).**

## AVVERTENZE

Non applicare in presenza di umidità persistente e se non si è sicuri di aver neutralizzato tutte le impurità (efflorescenze saline). Non trattare superfici dove sono possibili ristagni d'acqua per insufficiente pendenza o soggette ad elevate temperature. Nel caso di eccessi di prodotto e/o cordonature di pennello, usare SOLVENTE F/CH PER ESTERNI e paglietta bianca per favorire l'assorbimento del prodotto.

Non applicare in giornate molto ventose o su supporti arroventati dal sole. POLYFLOOR nel tempo può essere assorbito dalle superfici; in questo caso ripristinare con una mano di prodotto diluito, sempre su supporti puliti e asciutti.

## PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**