

TRATTAMENTO PER INTERNI  
PAVIMENTI E FACCIAVISTA



# FORCOTT

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA

IDRO-OLEOREPELLENTE

“EFFETTO BAGNATO” PER INTERNI



## SCHEDA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

FORCOTT è un impermeabilizzante permanente a lunga durata, ideale per interni in cotto, pietre, mattoni facciavista, cemento ed altri materiali edili porosi.

Per la sua resistenza a sostanze sia acide che alcaline, FORCOTT può essere impiegato su tutte quelle superfici situate all'interno dove sia richiesta una forte idro e oleorepellenza come sale da pranzo e cucine.

FORCOTT diluito con il SOLVENTE F/CH per INTERNI è un impregnante e non una vernice quindi è assorbito dal materiale, che assumerà così un suggestivo “effetto bagnato”, senza che ne venga sensibilmente ridotta la traspirazione.

Per “effetto bagnato” si intende la caratteristica tonalità che assume il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento. Per pavimenti, almeno dopo 4 giorni dal trattamento con FORCOTT, applicare WAXCOTT o WAX OPACA (la cera liquida di mantenimento antiusura) per uniformare la tonalità delle superfici, favorire lo scorrimento dello straccio e proteggere il trattamento dall'usura. Per cotto fatto a mano è necessario applicare 1 mano di SOLWAX COTTO (cera in pasta) 48 ore prima della ceratura di finitura e di mantenimento.

Qualora si voglia dare un tono di colore al trattamento, (modificare il colore naturale del manufatto), si consiglia l'uso di 1ii INVECCHIANTE, SOLWAX colorata e/o WAXCOTT colorata (nelle tonalità marrone, nero e rosso). Proteggere sempre l'invecchiamento ottenuto con una cera neutra (lucida o opaca).




### CAMPO DI APPLICAZIONE

Cotto, klinker grezzo, gres rosso, pietra, ardesia, facciavista, cemento, granito, marmo anticato, sassi e pietre anticate, graniglie e palladiane, terrazzo veneziano, fughe, mosaici e top.



PERICOLO

### SCHEMA DI APPLICAZIONE

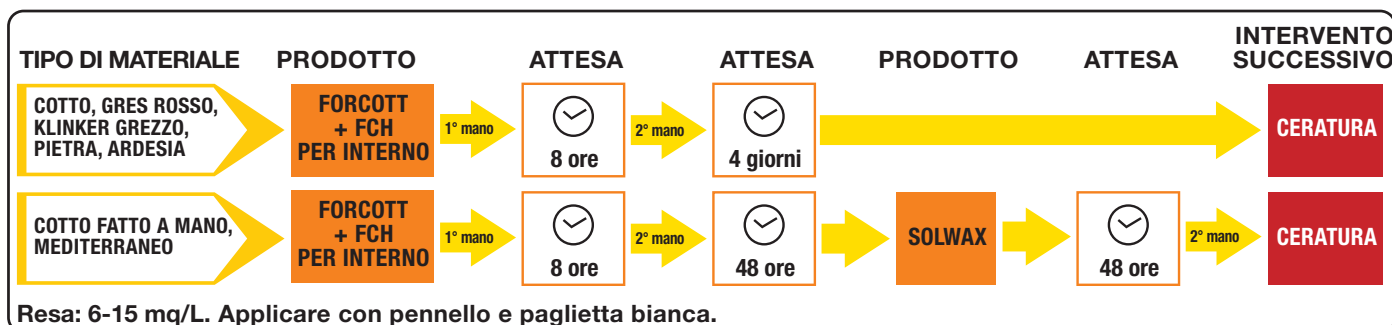

# FORCOTT

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA IDRO-OLEOREPELLENTE "EFFETTO BAGNATO" PER INTERNI

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimero alchidico (ricino soia disidratata) modificato, in xilene (inf.45%). Assente benzene.
Stato fisico	liquido
Colore	ambrato
Punto di infiammabilità	< 23°C
Peso specifico	0,925 g/mL
Nocività	nocivo per inalazione ed ingestione
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1993 / II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	70,18% - 649,14 g/L
VOC (carbonio volatile)	59,54% - 550,79 g/L
Tempi di esecuzione	2 ore fuori polvere, 48 ore pedonabile

## MODALITÀ D'USO

FORCOTT deve essere applicato su superfici perfettamente pulite da impurità e sali con detergente specifico (si consiglia di effettuare almeno due lavaggi a distanza di 4 giorni) e completamente asciutte (almeno 7 giorni dopo il lavaggio). L'applicazione si effettua con pennelli di setola pura (cm 10x1,5) e paglietta bianca (per eliminare ed uniformare eventuali cordonature del pennello), avendo cura di staccare sulle fughe per evitare sormonti; per superfici in verticale e soffitti applicare a spruzzo a bassa pressione.

**Prima mano:** FORCOTT (1 parte) + SOLVENTE F/CH PER INTERNI (da 2 a 5 parti in funzione della porosità);

**Seconda mano:** (dopo almeno 8 ore): FORCOTT (1 parte) + SOLVENTE F/CH PER INTERNI (da 1 a 3 parti). Effettuare sempre prove preliminari per stabilire la giusta diluizione del prodotto. Su alcuni materiali può essere necessaria una terza mano. Per supporti molto porosi (cotto fatto a mano, vecchie campigiane toscane, cemento) usare sempre una diluizione di 1 parte di FORCOTT e 2 parti di SOLVENTE F/CH PER INTERNI.

**Manutenzione:** per una manutenzione mirata, usare esclusivamente i Prodotti "LINEA CASA" Madras. Per asportare residui di polvere o impronte formatesi dopo il lavaggio con RASCOTT, passare sul pavimento uno straccio imbevuto di SOLVENTE F/CH x INTERNI prima dell'applicazione del FORCOTT (non usare mai acqua). Distribuire il prodotto in modo uniforme (si ricorda che le fughe sono la parte più assorbente) staccando le pennellate in corrispondenza delle fughe stesse, aiutarsi con paglietta bianca per eliminare le cordonature del pennello e per evitare aloni.

**Resa:** varia in funzione dell'assorbimento del supporto, mediamente è di 6 - 15 mq/L (2 mani).

## AVVERTENZE

AGITARE PRIMA DELL'USO "anche il prodotto già diluito". Si sconsiglia l'uso di FORCOTT in presenza di ristagni di acqua e in presenza di umidità persistente. Per pavimenti su vespai, taverne, cantine, seminterrati, rivestimenti di bagni, docce e cucine, ecc. applicare 24 ore prima, 1AF e/o 1AS IDROREPELLENTE. Per asportare eventuali eccessi di prodotto o segni di pennellature (soprattutto su cotto levigato) è consigliabile, a fine trattamento e prima dell'applicazione della cera, pagliettare tutta la superficie con paglietta o disco blu.

## PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

Numero Verde  
**800-689150**