



**I NOSTRI PRODOTTI**



**Spasciani**  
YOUR SAFETY MAKER



## SPASCIANI 1892

**Nel 1892 Riccardo Spasciani intuisce l'importanza di progettare e produrre apparecchiature per prevenire gli infortuni sul lavoro e fonda in un laboratorio nel cuore di Milano la sua azienda, che da allora porta il nome di famiglia.**

Complice una crescita rapida e decisa lungo tutto il corso del XX secolo, l'azienda si trasferisce prima a Baranzate, dove rimarrà per 46 anni e poi ad Origgio, nel moderno stabilimento che ne è tuttora l'headquarter, con gli uffici amministrativi e commerciali, la produzione e i laboratori di Ricerca&Sviluppo.

Il "laboratorio", da sempre vanto della SPASCIANI, ne rappresenta l'essenza e l'identità: è qui che tutti i prodotti vengono sviluppati e poi controllati secondo le normative europee e grazie a strumenti specifici. È qui che sono nate le maschere militari e gli

occhiali per i soldati della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, le maschere antipolvere per i lavoratori del XX secolo e i primi autoprotettori ad ossigeno per uso minerario e pompieristico.

E proprio per questa storia ricca di traguardi importanti, la SPASCIANI è oggi riconosciuta come una delle più dinamiche e solide imprese del settore con brevetti originali, tuttora unici nel panorama dei dispositivi di protezione individuale. Leader in Italia, SPASCIANI ha una posizione riconosciuta nel mercato internazionale che la rende eccellenza del Made in Italy.

## LA RICERCA

### Passione per la ricerca e l'innovazione.

La progettazione e la realizzazione dei prodotti SPASCIANI è concentrata nello stabilimento di Origgio.

Tutti i prodotti sono controllati nel laboratorio interno che ne certifica l'affidabilità qualitativa e ne collauda l'utilizzo, secondo le normative europee che regolamentano la produzione e la commercializzazione dei DPI.

Ogni singolo prodotto è così frutto di una precisa e continua ricerca, che però non tradisce mai la storia e l'identità aziendale, ma trova sempre nuovi materiali e soluzioni innovative di espressione.

Questo perché l'obiettivo è creare prodotti unici attraverso l'utilizzo di tecnologie sempre all'avanguardia con lo scopo di salvaguardare la vita umana.



**SPASCIANI propone sul mercato non solo un'ampia gamma di prodotti studiati e realizzati per la protezione delle vie respiratorie, ma anche numerosi servizi e attività di supporto adeguate alle singole esigenze.**

## **I NOSTRI SERVIZI**

**Ogni giorno SPASCIANI è impegnata nella ricerca e progettazione di soluzioni innovative e ricercate, per garantire la migliore assistenza ai clienti che hanno scelto questo brand in tutto il mondo.**

- Corsi di Formazione
- Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Supporto nella scelta del dispositivo più adatto alle necessità del cliente
- Studio di fattibilità di nuovi prodotti
- Test chimico-fisici in laboratorio

## **APPLICAZIONI**



Antincendio



Bonifica amianto



Industria agricola e alimentare



Industria chimica



Industria edile



Industria farmaceutica



Industria del legno



Industria meccanica



Marino MED



Raffineria oil & gas



Sabbatura



Spazi confinati



Verniciatura

# I NOSTRI PRODOTTI

SPASCIANI copre con i suoi apparecchi filtranti e isolanti l'intero mercato dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

## I FILTRANTI

Dispositivi utilizzati in ambienti con valori di ossigeno > 17%.

- p. 7 Semimaschere filtranti
- p. 9 Semimaschere e maschere a cartuccia
- p. 15 Maschere raccordo a vite EN 148-1
- p. 23 Respiratori di emergenza
- p. 27 Respiratori Turbo

## GLI ISOLANTI


Dispositivi indipendenti dall'atmosfera circostante utilizzati nel caso non sia sufficiente depurare per filtrazione l'aria presente nell'ambiente.

- p. 33 Respiratori per sabbiatura ed aria compressa da linea
- p. 37 Respiratori Fresh-Air
- p. 41 Autorespiratori di fuga
- p. 48 Autorespiratori Industriali
- p. 54 Autorespiratori Antincendio
- p. 61 Sistemi carrellati ad adduzione d'aria compressa

## MODULI E ACCESSORI

- p. 65 Arac Test

## CERTIFICAZIONI





# SEMIMASCHERE FILTRANTI



Facciali filtranti adatti per aerosol solidi e liquidi a base acquosa. Sono indicati per chi opera in ambienti polverosi nell'industria del legno, del cemento, del vetro, tessile e mineraria. La speciale forma anatomica conferisce una buona e confortevole tenuta sul viso e unita alla bardatura elastica assicura un rapido utilizzo del dispositivo. Sono disponibili in una vasta gamma di modelli per far fronte alle più svariate esigenze (FFP1, FFP2, FFP3).



SPC/32



SPC/11



SPC/21



SPC/22



SPC/32AS

## Semimaschere filtranti

100780000	Respiratore SPC/11 - FFP1
100770000	Respiratore SPC/21 - FFP2
100740000	Respiratore SPC/22 - FFP2 valvola
100750000	Respiratore SPC/32 - FFP3 valvola
100790000	Respiratore SPC/32 AS - FFP3 valvola bardatura regolabile





# SEMIMASCHERE E MASCHERE A CARTUCCIA



Facciali professionali durevoli e decontaminabili da impiegarsi in combinazione con le apposite cartucce antigas, antipolvere o combinate **serie 2000**. Questi facciali trovano buona applicazione nella verniciatura a spruzzo, manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, pesticidi e polveri. Adatti all'impiego in industrie chimiche, farmaceutiche ed in agricoltura.

La semimaschera **DUETTA** è un modello economico e confortevole senza manutenzione.

La semimaschera **DUO** è una semimaschera professionale, durevole e decontaminabile.

Il modello **DUPLA** è una maschera panoramica da utilizzare in combinazione con due cartucce **serie 2000** dove si richiede anche la protezione degli occhi.

Le cartucce SPASCIANI sono disponibili in diverse versioni e capacità e garantiscono prestazioni di alto livello.

Sono il risultato del fruttuoso lavoro del Dipartimento di Ricerca&Sviluppo e del perfezionamento tecnologico.

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare la tabella "GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO" a pagina 68.



Duetta



Duo

## Maschere e semimaschere a cartucce

102530000	Semimaschera DUETTA limitata manutenzione
102000000	Semimaschera DUO uso prolungato
113090000	Maschera TR 2002 "DUPLA"
Kit semimaschere a cartucce	
103100000	DUETTA A1B1P2 + 50 prefiltri BRICOLAGE
103110000	DUETTA + cartucce 2040 A2P2 NR
102100000	Kit DUO + cartucce 2040 A2P3 R
102110000	Kit DUO + cartucce 2040 A2P2 NR




Dupla



Kit Duetta

# DUETTA

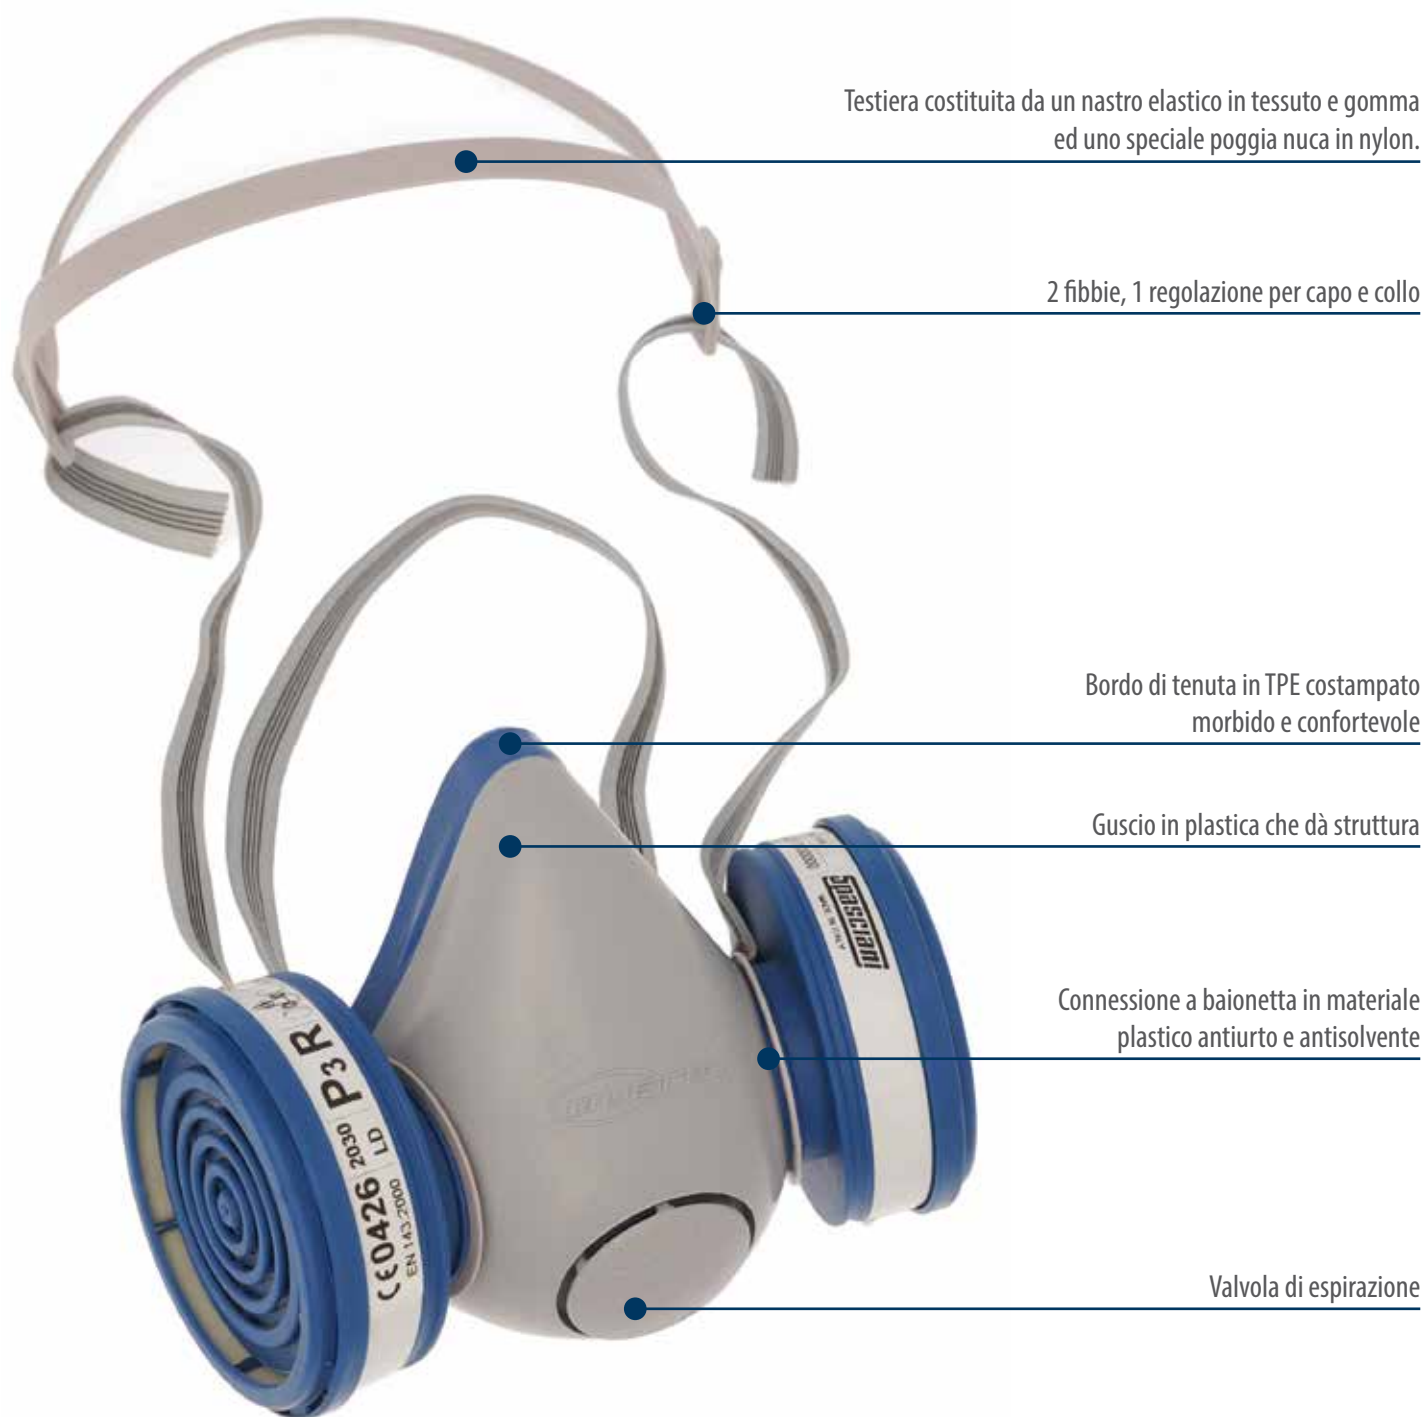


**DUETTA** è un facciale ideale per essere utilizzato nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Grazie ad un bordo morbido si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale.

La semimaschera **DUETTA** è un facciale che dev'essere utilizzato con i filtri ad attacco speciale (SPASCIANI serie 2040 e 2030) prodotti secondo EN14387:2004 ed EN143:2000.



**KIT DUETTA** è composto dalla semimaschera **DUETTA** con due filtri a scelta tra quelli compatibili ed utilizzabili con il facciale.

# DUO

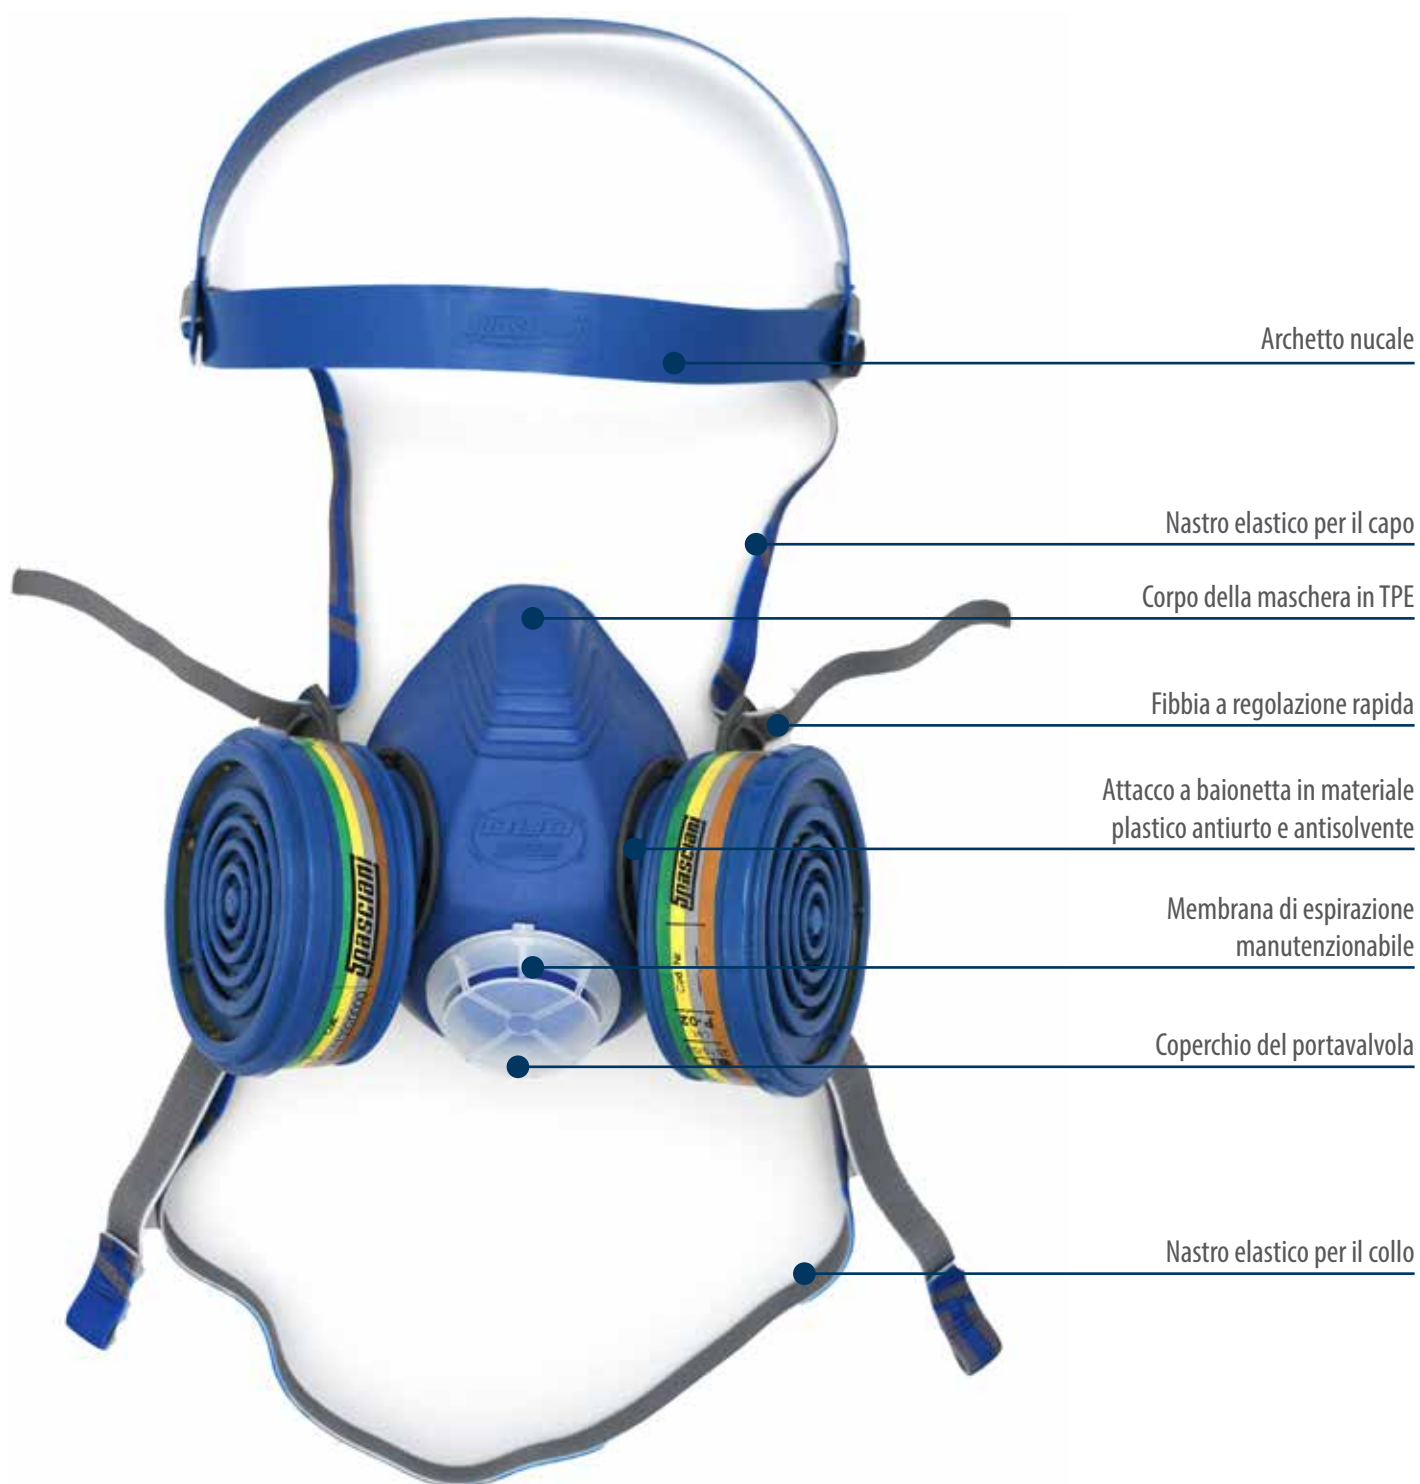

**DUO** è un facciale professionale, durevole e decontaminabile ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, polveri e nella verniciatura a spruzzo.

**DUO** va utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti SPASCIANI serie 2000, prodotte secondo EN14387 ed EN143. Le cartucce filtranti sono inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.



**KIT DUO** è costituito dal facciale professionale DUO e da una coppia di filtri a scelta tra quelli compatibili.

# DUPLA



**DUPLA** è una maschera intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1. DUPLA è una maschera panoramica che può essere utilizzata sia con filtri con raccordo EN 148-1 che con le speciali cartucce Spasciani serie 2000. Disponibile anche in EPDM, silicone, con schermo in policarbonato, con trattamento anti-scratch e anti-solvente.



**L'adattatore DUPLA** in nylon (cod. 157900000) permette il collegamento di due cartucce Spasciani serie 2000 alla maschera TR2002

# CARTUCCE



Serie 2000

Cartucce			
113930000	2030 LD P3 R	114160000	2030 E1P2 NR
113900000	2030 A2	114050000	2040 E1P3 R
114000000	2040 A2P3 R	113960000	2030 A1B1E1
114170000	2040 A2P2 NR	114140000	2040 A1B1E1P2 NR
113970000	2030 B1	114030000	2040 A1B1E1P3 R
114150000	2030 B1P2 NR	113990000	2030 K1
114040000	2040 B1P3 R	114130000	2030 K1P2 NR
113880000	2030 A1B1	114060000	2040 K1P3 R
114110000	2030 A1B1P2 NR	113890000	2030 A1B1E1K1
114070000	2040 A1B1P3 R	114120000	2030 A1B1E1K1P2 NR
113980000	2030 E1	114080000	2040 A1B1E1K1P3 R
109190000	CONF. 50 PREFILTRI Ø70 PER CARTUCCE	109160000	CONF. 6 ANELLI PORTAPREFILTRO PER CARTUCCE

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare la tabella  
"GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO" a pagina 68.





# MASCHERE RACCORDO A VITE



Sono maschere dotate di raccordo a filettatura standard normalizzata. Adatte all'impiego con tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN148-1 (filtri antigas e antipolvere, apparecchi ad aria compressa a pressione negativa, ecc.).

**ST 85** è una semimaschera professionale, durevole e decontaminabile.

Adatta all'impiego in industrie chimiche e farmaceutiche, in agricoltura e nell'industria mineraria. **TR82** e **TR2002** sono maschere con uno schermo a grande visibilità e dispositivo fonico. Le maschere sono disponibili nelle versioni in TPE, EPDM e Silicone.

I filtri SPASCIANI sono il risultato del fruttuoso lavoro del Dipartimento di Ricerca&Sviluppo e del perfezionamento tecnologico, garantiscono prestazioni di alto livello e sono disponibili in diverse versioni e capacità.

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare la tabella "GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO" a pagina 68.



TR82



TR 2002 CL3



ST85



TR2002 CL2



TR82 S



TR2002 CL3 S

Maschere raccordo a vite EN 148-1	
111200000	Semimaschera ST 85
113020000	Maschera TR 2002 CL2
113030000	Maschera TR 2002 CL3 schermo antisfriso
113080000	Maschera TR 2002 CL3 silicone giallo
112190000	Maschera TR 82
112240000	Maschera TR 82 schermo antisfriso e antisolvente
112170000	Maschera TR 82 silicone giallo
112220000	Maschera TR 82 schermo di sicurezza
112250000	Maschera TR 82 schermo di sicurezza silicone

# TR 2002 CL3

La maschera **TR 2002 CL3** è dotata di schermo panoramico in policarbonato, antigraffio e anti-solvente, ad ampio campo visivo la cui conformazione a due zone distinte, permette la visione senza distorsioni anche verso il basso per poter individuare eventuali inciampi od ostacoli. Lo schermo è in classe ottica 2 (EN 166). La parte elastica di tenuta sul viso a doppio bordo è realizzata in EPDM o silicone. La testiera con fibbie a regolazione rapida è realizzata in EPDM.

Il design moderno ed accattivante permette un confortevole indossamento e una estrema facilità di smontaggio per la manutenzione e la pulizia.

La conformazione del facciale permette un agevole uso dei comuni caschi da cantiere e delle cuffie anti rumore.

Questa maschera è di **Classe 3**.



Testiera di sostegno a cinque bracci stampata di gomma e dotata di fibbie ad allacciamento rapido

Maschera esterna stampata in gomma e silicone

Schermo panoramico a grande visibilità stampato in policarbonato indurito antigraffio e antisolvente

Mascherina interna con sistema di ricircolo aria per disappannamento garantito da due valvole

Gruppo bocchettone che riunisce: membrana di espirazione, capsula del dispositivo fonico, guarnizione portavalvola e valvola di inspirazione raccordo filettato EN148-1

Attacco a baionetta per DUPLA (optional)

Nastro per portare la maschera al collo durante le pause del lavoro



TR2002 CL3 S  
113080000

## Maschere raccordo a vite EN 148-1

113080000	Maschera TR 2002 CL3 in silicone
113030000	Maschera TR 2002 CL3 schermo antisfriso




## TR 2002 CL2

La maschera TR 2002 CL2 mantiene le principali caratteristiche di design moderno ed accattivante, confort di indossamento ed estrema facilità di smontaggio per la manutenzione e pulizia della versione in Classe 3.

Le principali differenze con il modello più performante risiedono nel facciale di tenuta sul viso a doppio bordo che è prodotto in TPE.

Inoltre l'ampio schermo panoramico è in policarbonato naturale. Esso mantiene la capacità di evitare la distorsione della visione, caratteristica questa di tutte le maschere TR 2002.

Questa maschera è di **Classe 2**. In particolare essa è adatta a tutte quelle attività dove non è richiesta resistenza al calore radiante.

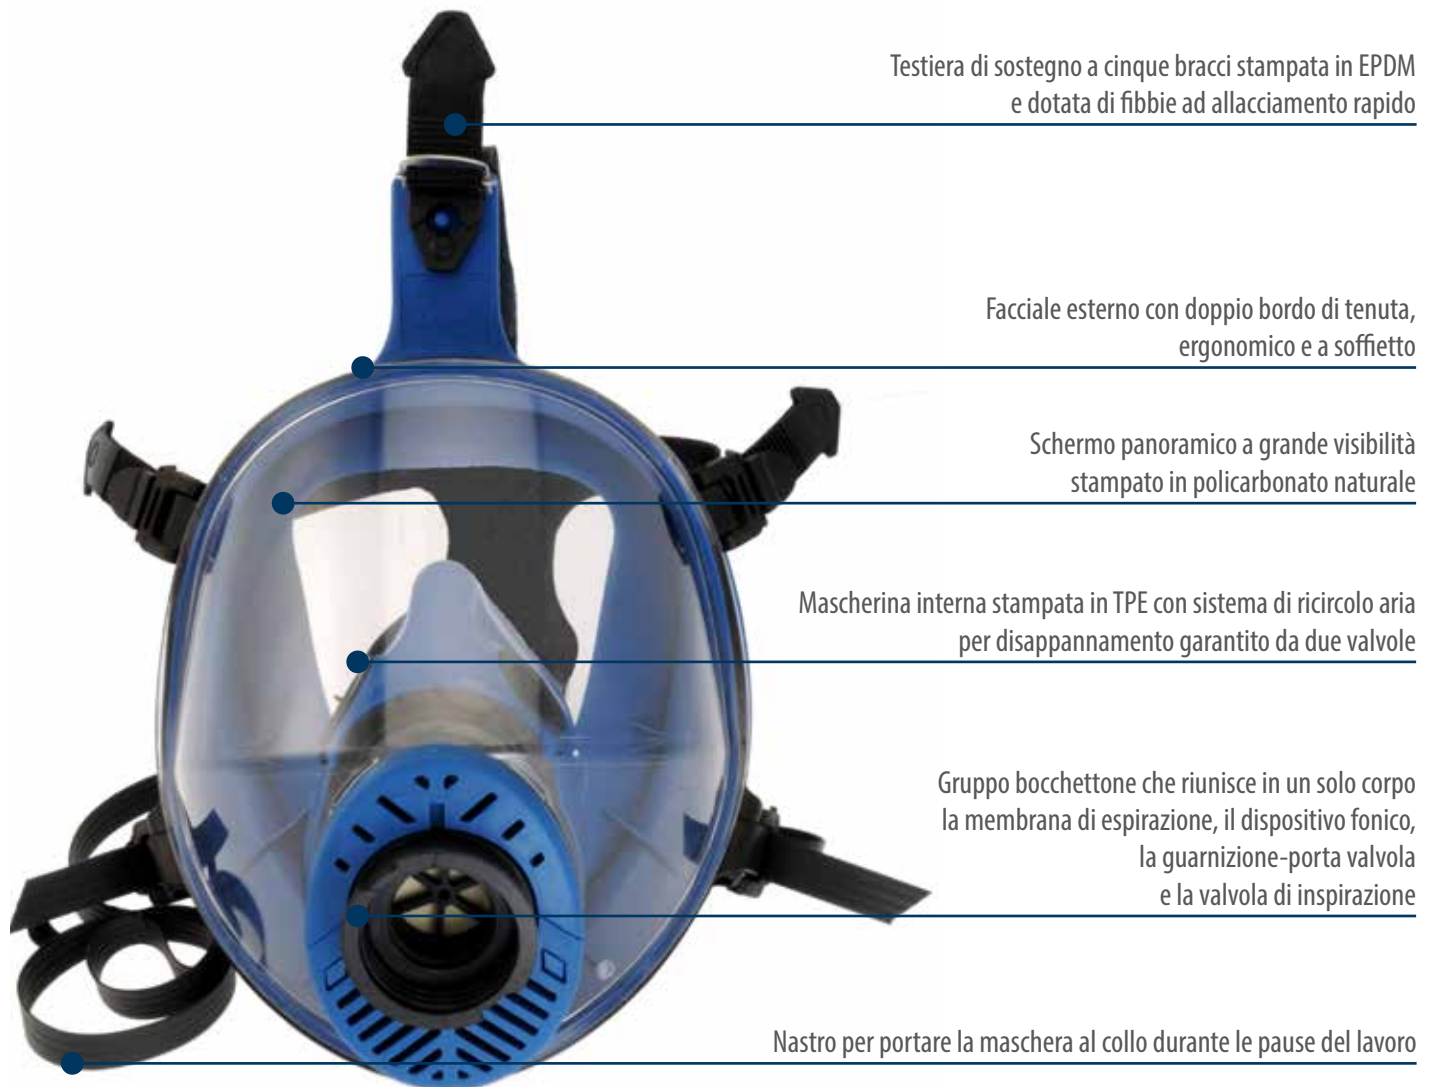

### Maschera TR 2002 CL2

1130200000 Maschera TR 2002 CL2

# TR 82

La maschera **TR 82** è dotata di schermo panoramico in policarbonato naturale ad ampio campo visivo. La parte elastica di tenuta sul viso a doppio bordo è realizzata in EPDM o silicone. La testiera con fibbie a regolazione rapida è realizzata in EPDM. Il design classico permette un confortevole indossamento particolarmente per i visi sottili o femminili. La manutenzione è molto semplice ed è possibile una facile sostituzione dello schermo. Questa maschera è di **Classe 3**.

## Maschere raccordo a vite EN 148-1

112190000	Maschera TR 82
112240000	Maschera TR 82 schermo antisfriso e antisolvente
112170000	Maschera TR 82 silicone giallo
112220000	Maschera TR 82 schermo di sicurezza
112250000	Maschera TR 82 schermo di sicurezza silicone



Testiera di sostegno a cinque bracci stampata in gomma e dotata di fibbie ad allacciamento rapido

Corpo della maschera stampato in gomma o silicone

Schermo panoramico a grande visibilità stampato in policarbonato naturale o trattato antisfriso o vetro

Mascherina interna stampata in TPE con sistema di ricircolo aria per disappannamento garantito da due valvole

Gruppo che riunisce:  
raccordo filettato  
valvole di espirazione  
valvola di inspirazione  
capsula del dispositivo fonico

Nastro per portare la maschera al collo durante le pause del lavoro



# TR 82 E

Questa maschera è specificamente studiata per collegarsi ai caschi di Vigili del Fuoco, Polizia e Protezione Civile, realizzati secondo la DIN 58610. Lo speciale sistema di aggancio è dotato di levette che permettono di regolare la tensione delle cinghie di sostegno. Si ottiene così una completa aderenza al viso e un solido e stabile accoppiamento Casco/Maschera.

La maschera **TR 82 E** è dotata di schermo panoramico in policarbonato con trattamento antigraffio e antisolvente ad ampio campo visivo.

La parte elastica di tenuta sul viso a doppio bordo è realizzata in morbido EPDM. La manutenzione è molto semplice ed è possibile una facile sostituzione dello schermo.

Questa maschera è di **Classe 3**.

Corpo della maschera, stampato in EPDM

Schermo panoramico a grande visibilità stampato in policarbonato trattato antigraffio

Due agganci regolabili per la connessione della maschera all'elmetto

Nastro per portare la maschera al collo durante le pause del lavoro



## Maschere TR 82 E

112100000

Maschera TR 82 E

# ST 85

Semifacciale professionale in EPDM di forma anatomica che permette di adattarsi facilmente al viso dell'utilizzatore.

La presenza di quattro fibbie pivotanti a regolazione rapida permette una regolazione fine della tensione per il massimo confort.

La **ST 85** è durevole e decontaminabile, infatti può essere smontata integralmente in tutti i suoi componenti inseriti ad incastro nel corpo del semifacciale. **ST 85** è ideale nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, polveri e per l'impiego nell'industria chimica.



Bardatura con attacco a 4 punti in nastro elasticizzato, con poggia nuca in polietilene stampato e 4 fibbie rimovibili a regolazione rapida

Semifacciale in gomma stampata in forma anatomica

Due valvole di espirazione con membrana in gomma protetta da coperchio precamera a scatto

Raccordo normalizzato secondo norma EN 148-1 per l'utilizzo con filtri a vite di peso inferiore a 300 gr

## Semimaschera ST 85

111200000

Semimaschera ST 85

# FILTRI A VITE E ACCESSORI

I **filtri** sono contraddistinti da un colore e da una sigla a seconda della protezione da essi fornita conformemente alle norme EN 14387:2004+A1:2008 (antigas e combinati), EN 143:2000/A1:2006 (antipolvere), EN 12941:1998+A2:2008 ed EN 12942:1998 +A2:2008 (antipolvere e combinati per ventilatori filtranti) e DIN 58620:2006 (per filtri CO).


**Filtri antigas:** offrono protezione da gas e vapori nocivi

**Filtri antipolvere:** offrono protezione da polveri, fumi e nebbie nocivi

**Filtri combinati:** offrono protezione contemporaneamente da gas, polveri, fumi e nebbie nocive.

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare la tabella "GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO" a pagina 68.

Filtri a vite	
12415LD00	100 LD P3 R
124200000	200 A2
124220000	200 LBR A2
123100000	201 B2
123110000	201 E2
124210000	100 K2
123200000	201 A2B2
123220000	201 A2B2E2
124410000	202 A2B2E2K2
124430000	202 AX
124550000	203 AXP3 NR D
124420000	202 A2P3 R D
123300000	202 B2P3 R D
123310000	202 E2P3 R D
124320000	201 K2P3 R D
123320000	202 A2B2P3 R D
123350000	202 A2B2E2P3 R D
124530000	203 A2B2E2K2P3 R D
124540000	203 A2B2E2K2HGP3 R D
124600000	203 UP3
114180000	103 A1P3 R
114190000	103 A1B1E1K1P3 R
124720000	205 A2B2E2K1 P3 R D Formaldeide
124730000	205 A2B2E2K1 P3 R D Reactor
124740000	205 A2 P3 R D Reactor

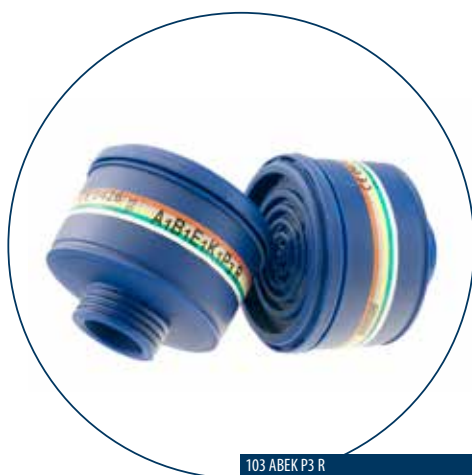

103 ABEK P3 R



Serie 200



Montatura lenti



Borsa morbida per TR 2002



Borsa rigida B88 per TR 82



# RESPIRATORI DI EMERGENZA



I dispositivi di emergenza SPASCIANI **M 900** sono dispositivi di fuga a semimaschera con filtro multi-gas **ABEK15** (gas) o **ABEK P15** (gas e polveri) incorporato. Questi prodotti innovativi sfruttano la memoria caratteristica del materiale silicone per ridurre al minimo l'ingombro del prodotto.

Grazie alla loro custodia robusta ed ergonomica in polipropilene arancione ad alta visibilità, sono dispositivi compatti e facili da trasportare. Il design ergonomico con superfici antiscivolo consente di maneggiare i dispositivi facilmente e in modo sicuro.



Custodia M 900



M 900 P3



M 900 ABEK P15

## Respiratori di emergenza

117050000	Respiratore M 900 P3
117060000	Respiratore di emergenza M 900 ABEK15
117070000	Respiratore di emergenza M 900 ABEK P15

# M 900

Il dispositivo di emergenza SPASCIANI **M 900** è un dispositivo di fuga a semimaschera con filtro multi-gas **ABEK15** (gas) o **ABEK P15** (gas e polveri) incorporato. Questo prodotto innovativo sfrutta la memoria caratteristica del materiale silicone per ridurre al minimo l'ingombro del prodotto.

Il silicone del facciale rende la semimaschera estremamente confortevole e facilita la sua tenuta sul viso dell'operatore. Questo minimizza i tempi di indossamento.

Il filtro **ABEK15** è a bassa resistenza respiratoria e assicura una protezione affidabile contro un'ampia varietà di gas industriali tossici per almeno 15 minuti. La testiera morbida e stabile ha due punti di aggancio. La semimaschera ha un'ottima tenuta sul viso e il design a nido d'ape del frontale del filtro garantisce bassa resistenza respiratoria. SPASCIANI **M 900** è un prodotto confortevole e facilmente utilizzabile anche per mani guantate ed è comodamente indossabile grazie alla sua dimensione che non disturba il passo di fuga.

Comoda testiera

Maschera in silicone

Valvola di esalazione per versione P

Disegno a nido d'ape per minimizzare la resistenza respiratoria



## Caratteristiche e Vantaggi

- Leggero e compatto
- Rapido e facile da indossare
- Trasporto facile nelle tasche o fissato in cintura
- Grosse impugnature per mani guantate

## Opzione:

KIT DI RIPRISTINO: M 900 dopo 5 anni può essere ricondizionato.





Le custodie del **M 900** ad alta visibilità sono resistenti e compatte, una clip incorporata ne garantisce la portabilità. Molto robusto protegge da agenti atmosferici e da urti ed è provvisto di etichetta di sigillo e di una guarnizione OR che garantisce la sua ermeticità.

Il passante per la cintura è di 50 mm e questo consente di agganciare con facilità la custodia alla cinghia o agli indumenti da lavoro garantendo grande stabilità. La custodia dispone di guarnizione OR che garantisce l'ermeticità.



Dettaglio dell'aggancio posteriore



Self standing


Guarnizione di tenuta

Sigillo di integrità

Apertura a 1 movimento

Contenitore in polipropilene

## INDOSSAMENTO RAPIDO





# RESPIRATORI TURBO



**TURBINE** è una gamma di dispositivi di protezione delle vie respiratorie alimentati da elettroventilatore. Sono dotati di batteria ricaricabile e sono da utilizzarsi in combinazione con due filtri antipolvere o combinati. Sostituiscono i dispositivi filtranti tradizionali costituiti da facciale più filtro in lavori gravosi e prolungati perché il flusso d'aria immesso elimina lo sforzo respiratorio.

Sono adatti per lavori quali bonifica da amianto, lavorazioni in ambienti polverosi e irradiazione di prodotti chimici per agricoltura. Oltre a **TURBINE TM 1702** (maschera pieno facciale) già da tempo presente sul mercato, la gamma è stata ampliata con tre nuovi modelli: **TURBINE CFU** (casco con visiera), **TURBINE FU** (visiera leggera) e **TURBINE H** (cappuccio in Tyvek F®).

I respiratori **TURBINE** sono concepiti per proteggere l'operatore garantendo un alto grado di comfort grazie:

- al flusso ideale in maschera che annulla lo sforzo respiratorio dell'operatore e non dà fastidio al viso
- allo schienalino ergonomico imbottito applicato in cintura
- al peso decisamente contenuto rapportato all'autonomia offerta

Sono progettati per poter essere utilizzati durante decontaminazione tramite doccia.



Turbine CFU



Turbine FU



Turbine H



Turbine TM

## Respiratori Turbo - Nuova serie

130810000	Set Turbine TM 1702 2
130860000	Set Turbine CFU Casco Con Visiera
130870000	Set Turbine FU Visiera Leggera
130880000	Set Turbine H Cappuccio Tyvek F

## Accessori

136610000	Carica Batterie 1000 mAh -Turbine 170
124150000	Filtro 100 P3 R
123320000	Filtro 202 A2B2P3 R D
123350000	Filtro 202 A2B2E2P3 R D
911060000	Cintura PVC

# TURBINE TM 1702

Schermo panoramico  
in policarbonato  
trasparente



## TR 2002 CL3 / CL2

Maschera intera disponibile in EPDM, caratterizzata da un ampio visore che garantisce all'operatore un esteso campo visivo. La maschera è disponibile nelle due versioni, sia in classe 2 sia in classe 3 EN 136:1998. È disponibile anche nella versione in silicone.

Tubo corrugato  
in poliuretano

Raccordi  
in materiale  
plastico

Cintura, cuscinetto  
e nastro autoestinguente  
con fibbia in nylon



**TURBINE** è una gamma di dispositivi di protezione delle vie respiratorie alimentati da elettroventilatore.

Sono dotati di batteria ricaricabile e sono da utilizzare con due filtri antipolvere o combinati. Sostituiscono i dispositivi filtranti tradizionali costituiti da facciale più filtro in lavori gravosi e prolungati perché il flusso d'aria immesso elimina lo sforzo respiratorio. A seconda del filtro usato, sono adatti per lavori quali bonifica da amianto, lavorazioni in ambienti polverosi e irrorazione di prodotti chimici per agricoltura.

## Turboventilatore

Sulla parte superiore è posizionato il pulsante di accensione e spegnimento e selezione del flusso con quattro luci LED indicanti: allarme batteria scarica, allarme flusso al di sotto di 120 l/min, flusso a 130 l/min, e flusso a 170 l/min. L'unità è dotata di allarme acustico che si attiva quando il flusso scende al di sotto dei 120 l/min in seguito all'intasamento dei filtri antipolvere o all'ostruzione del tubo corrugato.



# TURBINE TM 1708

**I Turbine TM 1708 sono adatti specificatamente per lavori di bonifica e rimozione di amianto.**



TR 82

Facile da sigillare sotto la tuta usa e getta grazie alla sua testiera a cinque bracci.



CINTURA IN PVC

Facilmente decontaminabile sotto la doccia.



FILTRO 100 P3

Capacità filtrante del 99,99%.  
Prestazioni di alto livello (170 l/m)



# MODELLI H/FU/CFU

## Cappuccio Turbine H

Certificato EN 166.  
Classe di protezione TH2

*Applicazioni: industria farmaceutica, trattamenti chimici, edilizia e demolizioni.*



Leggerezza

Distribuzione ottimale del flusso d'aria con riduzione del rumore

Campo visivo incrementato (sia laterale che verso il basso), ridotta riflessione e deformazione

Cappuccio dotato di guarnizione elastica in PU rivestito in Nylon per viso e capo

Visiera ribaltabile (flip-up) in policarbonato che offre protezione all'impatto

Leggero e ben bilanciato

## Elmetto Turbine FU

Certificato EN 166.  
Classe di protezione TH2

*Applicazioni: tutte le situazioni industriali che richiedono protezione di occhi e viso (edilizia, fonderie, saldature)*



Testiera interna regolabile

Copricapo rigido con alta versatilità (certificato EN 397 - head protection)

Leggero e ben bilanciato

Ampio schermo con ottima visione periferica

## Elmetto Turbine CFU

Certificato EN 166 e EN 397 (head protection). Classe di protezione TH2

*Applicazioni: smerigliatura, edilizia e demolizione, trattamenti chimici, fonderia, agricoltura.*



# ACCESSORI

Accessori	
136610000	Carica Batterie 1000 mAh -Turbine 170
124150000	Filtro 100 P3 R
123320000	Filtro 202 A2B2P3 R D
123350000	Filtro 202 A2B2E2P3 R D
911060000	Cintura PVC

TM1702	
130810000	Set Turbine TM 1702 TR 2002 CL2 TPE
130820000	Set Turbine TM 1702 TR 2002 CL3 EPDM
130820005	Set Turbine TM 1702 TR 2002 S CL3 Silicone

TM1708	
130830000	Set Turbine TM 1708 TR 82 EPDM
130840000	Set Turbine TM 1708 TR 82 vetro sicurezza EPDM
130850000	Set Turbine TM 1708 TR 82 schermo antifrigo EPDM
130830005	Set Turbine TM 1708 TR 82 S Silicone
130840005	Set Turbine TM 1708 TR 82 S vetro sicurezza Silicone

Turbine H / FU / CFU	
130860000	Set Turbine CFU Casco Con Visiera
130870000	Set Turbine FU Visiera Leggera
130880000	Set Turbine H Cappuccio Tyvek F®

## TUBO CORRUGATO



Art. 118430000 Tubo da utilizzare con la maschera



Art. 118420000 Tubo da utilizzare con il casco

I tubi corrugati utilizzati per tutta la gamma di prodotti SPASCIANI sono realizzati con una nuova tecnologia che permette di raggiungere il più alto standard di qualità presente sul mercato. Questa nuova tecnologia permette, infatti, di avere i pezzi di raccordatura più corti e di conseguenza di rendere più pratico e maneggevole il prodotto.

I tubi sono dotati di una leggerezza maggiore che facilita e migliora la qualità stessa del lavoro. I tubi, inoltre, possiedono contemporaneamente elevata rigidità d'anello e un'ottima flessibilità e capacità estensiva grazie al materiale plastico con cui sono realizzati. Possono allungarsi di quasi il doppio della loro lunghezza così da rendere i movimenti più comodi.

## Filtri combinati a 130 l/m disponibili con il Turbine



Filtro 202 A2B2E2P3 R D



Filtro 202 A2B2P3 R D







# RESPIRATORI PER SABBIAIATURA ED ARIA COMPRESSA DA LINEA



L'**RC4** è un respiratore a filtro con cappuccio. Utilizzato con filtro P3, protegge il viso e le vie respiratorie da schegge, fumi, polveri, particelle di abrasivo e può essere usato per lavori leggeri di sabbiaatura. L'**ACS 951** e l'**ACS 952** sono dispositivi isolanti a flusso continuo alimentato da una linea di aria compressa. Proteggono simultaneamente le vie respiratorie e le parti del corpo maggiormente esposte alla proiezione di particelle abrasive. **ACS 951** è dotato di maschera con cappuccio. **ACS 952** è dotato di caschetto in ABS rigido antiurto e giubbotto pettorale.

I respiratori ad aria compressa dalla linea sono ideali per l'uso in stabilimenti chimici ed in tutti gli ambienti industriali. Proteggono infatti le vie respiratorie dagli effetti dannosi dei prodotti chimici manipolati. Il **SET AC190** è dotato di maschera **TR82** o maschera **TR2002**. Il **SET ACM 952** è dotato di casco in ABS rigido e mantellina protettiva.



RC4



AC 190 TR82



ACS 952



AC 190 TR2002

## Respiratori per sabbiaatura

103000000	Respiratore RC4 Semimaschera con cappuccio
1310200CJ	SET ACS 951 Maschera con cappuccio ad aria compressa
1315100CJ	SET ACS 952 Casco ad aria compressa

## Respiratori ad aria compressa da linea

1300000EC	SET AC 190 Maschera TR82 con regolatore di flusso
1300100CJ	Set AC 190 maschera TR2002 con regolatore di flusso
1306100CJ	Set ACM 952 casco con regolatore di flusso

## Accessori

1393000CJ	Tubo 10 m 8 x 17 con raccordi
1393100CJ	Tubo 20 m 8 x 17 con raccordi
1393300CJ	Tubo 30 m 8 x 17 con raccordi
1393200CJ	Tubo 50 m 8 x 17 con raccordi
1512400EC	Gruppo filtrante per un operatore
1512500EC	Gruppo filtrante per due operatori
1512600EC	Gruppo filtrante fino a 3 operatori con supporto
151240100	Cartuccia coalescente per un operatore
151240200	Cartuccia carbone attivo per un operatore
151250100	Cartuccia coalescente per due operatori
151250200	Cartuccia carbone attivo per due operatori



ACS 951



ACM 952

# RESPIRATORI PER SABBIAIATURA ED ARIA COMPRESSA DA LINEA

## Regolatore di flusso AC 95

Il regolatore di flusso **AC 95** è dotato di raccordi rapidi universali per il collegamento al tubo di alimentazione e provvede a fornire all'operatore un flusso continuo di aria che può essere modificato dall'utilizzatore agendo sull'apposito volantino. È dotato di un allarme di flusso insufficiente che si attiva quando il flusso minimo erogato scende al di sotto di un minimo stabilito ed è montato su uno scudetto di supporto provvisto di cintura per il posizionamento in vita.

**AC 95** è anche provvisto di una filettatura per il posizionamento del filtro silenziatore EOD 55 che oltre a minimizzare il rumore provocato dal flusso d'aria contribuisce a filtrare l'aria compressa eliminando eventuali residui presenti nei tubi di collegamento. Il peso molto contenuto, compatibilmente alle esigenze protettive e di durata dei materiali impiegati, ed il design ergonomico ne consentono un facile ed efficace impiego. Il regolatore di flusso **AC 95** è utilizzabile sia con le maschere intere provviste di raccordo EN 148-1 che con facciali progettati per la protezione nelle operazioni con prodotti chimici o con quelli per la sabbiaatura.



Filtro silenziatore e contro residui olio/polvere

Raccordo universale

Regolatore di portata d'aria

Fischietto di allarme < 120 l/min

## ACM 952



Casco ad aria compressa ad ampia visuale con mantellina protettiva

## RC 4



Cappuccio ad elevata durabilità

Semimaschera con cappuccio per lavori di sabbiaatura

## ACS 951

**ACS 951** è un respiratore isolante ad aria compressa a flusso continuo dotato di maschera con cappuccio e di mantellina protettiva che ne fanno un efficace mezzo protettivo per la salvaguardia delle vie respiratorie e delle parti del corpo più sottoposte alla proiezione delle particelle abrasive. Il facciale **ACS 951**, costituito da una maschera solidale con un cappuccio mantellina, lo rende adattabile a qualsiasi conformazione del viso e perfettamente aderente senza pressioni fastidiose. Il suo ridotto ingombro permette di eseguire interventi anche negli spazi più ristretti. La maschera con cappuccio **ACS 951** è munita di due valvole di scarico protette da cuffie paravalvole e dotata di due condotti ricavati nel corpo stesso del facciale che portano l'aria immessa a lambire gli oculari provvedendo al totale disappannamento. La bardatura è esterna e collegata al facciale mediante fibbie scorrevoli che consentono un rapido e facile indossamento. Il cappuccio è cucito alla maschera e protegge l'operatore fino in vita.



Doppia lente in vetro e policarbonato facilmente removibile

Maschera in gomma di ridotto ingombro

Valvole di esalazione

Tubo corrugato leggero e resistente

Mantella protettiva

## ACS 952

**ACS 952** è un respiratore isolante ad aria compressa a flusso continuo dotato di casco e di mantellina protettiva che ne fanno un efficace mezzo protettivo per la salvaguardia delle vie respiratorie e delle parti del corpo più sottoposte alla proiezione delle particelle abrasive. Il casco **ACS 952** è realizzato in materiale antiurto e dotato di testiera regolabile dalla taglia 55 alla taglia 61. Nel casco è ricavato un condotto che porta l'aria immessa a lambire lo schermo provvedendo al suo disappannamento. Il casco è dotato di sottogola elastico regolabile tramite fibbia scorrevole che permette di tenere il casco in posizione corretta sul capo in ogni situazione di movimento, di due valvole di scarico con coperchio di protezione, di un doppio schermo, schermo interno in policarbonato protetto esternamente da un vetro facilmente sostituibile, che evita la smerigliatura dello schermo in policarbonato durante le operazioni di sabbatura. Al casco è collegata una mantellina in tessuto forte plastificato cucito alla guarnizione in gomma che protegge l'operatore fino alla vita.



Casco a grande aerazione

Schermo in vetro e policarbonato semplice da sostituire

Sottogola per impedire l'ingresso della sabbia

Ampia mantella protettiva



# RESPIRATORI FRESH AIR (DUCT)




**DUCT** è una gamma di Respiratori Isolanti ad Aria Fresca con maschera intera (Fresh Air) progettati per essere utilizzati in spazi confinati come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, reti fognarie ecc., luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può cambiare repentinamente modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente, luoghi dai quali sia comunque possibile prelevare dall'ambiente circostante aria non contaminata senza adduzione di aria compressa.

**DUCT** è disponibile in due versioni:

- **DUCT ECO**, respiratore ad aria fresca non assistito. Per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni.
- **DUCT ECO A**, respiratore ad aria fresca assistito. La respirazione è facilitata da un ventilatore elettrico. Può essere utilizzato da due operatori simultaneamente.



Cassa di trasporto in ABS

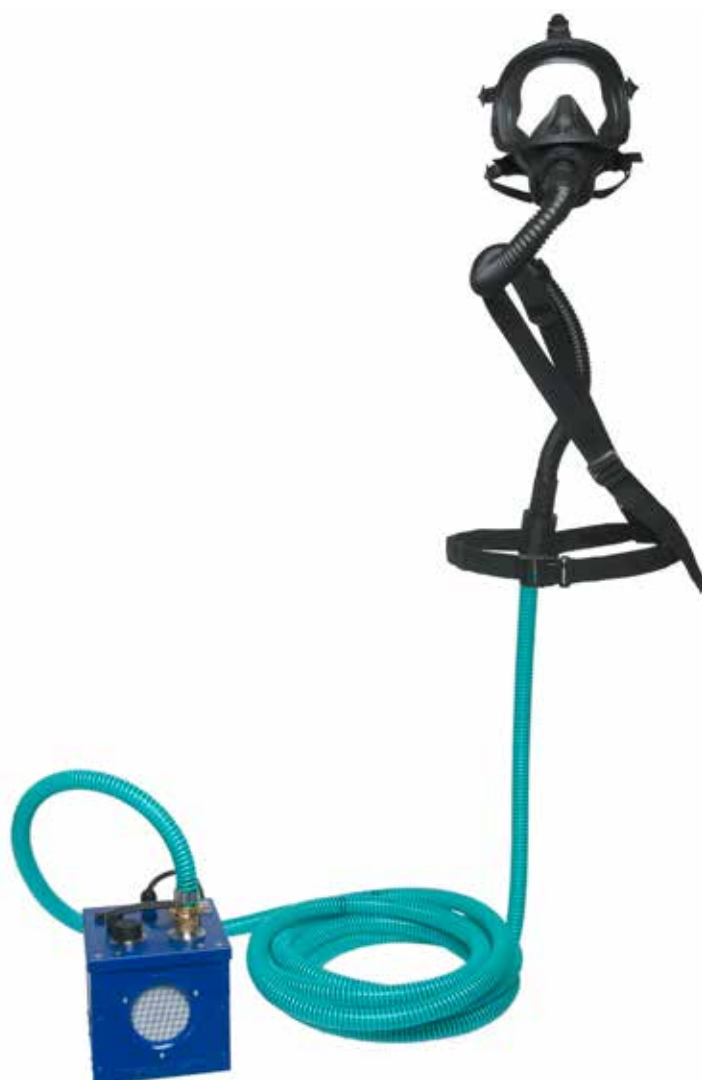

DUCT

Respiratori Fresh Air	
14000Eco0	Respiratore DUCT ECO (Senza Maschera)
14001Eco0	Respiratore DUCT A ECO (Senza Maschera)
Accessori	
113020000	Maschera TR 2002 CL2
112190000	Maschera TR 82
14017Eco0	Spezzone tubo alimentazione 10 m
118750000	Tubo corrugato TUR TM 2090
911200000	Cinghia per DUCT
14010Eco0	Collettore con tappo per DUCT ECO
14011Eco0	Collettore con valvola per DUCT A ECO
46068Eco0	Elettroventola DUCT ECO
14016Eco0	Kit 2° operatore DUCT ECO

# RESPIRATORE DUCT ECO / A ECO

**DUCT** è una gamma di Respiratori Isolanti ad Aria Fresca con maschera intera (Fresh Air) progettati per essere utilizzati in spazi confinati come serbatoi, cisterne, silos, pozzi, gasdotti, reti fognarie e in tutti i luoghi angusti con scarsa presenza di ossigeno dove la ventilazione può cambiare repentinamente, modificando la concentrazione dei tossici presenti nell'ambiente. Deve essere comunque possibile prelevare aria non contaminata dall'ambiente esterno.

**DUCT** è disponibile in due versioni: **DUCT ECO** e **DUCT ECO A**

**DUCT** viene fornito con un tubo in PVC spiralato lungo 10m in una cassa di trasporto in ABS cm 60 x 40 x 36. È possibile collegare insieme più tubi per ottenere lunghezze totali diverse:


- 20 m (versione non assistita)
- 60 m (versione assistita se usato da un solo operatore)
- 30 m (versione assistita se usato da due operatori)

## Respiratori Fresh Air

14000Eco0	Respiratore DUCT ECO (Senza Maschera)
14001Eco0	Respiratore DUCT A ECO (Senza Maschera)

## DUCT ECO

Respiratore ad aria fresca non assistito.  
Per la respirazione viene utilizzata la sola forza dei polmoni.

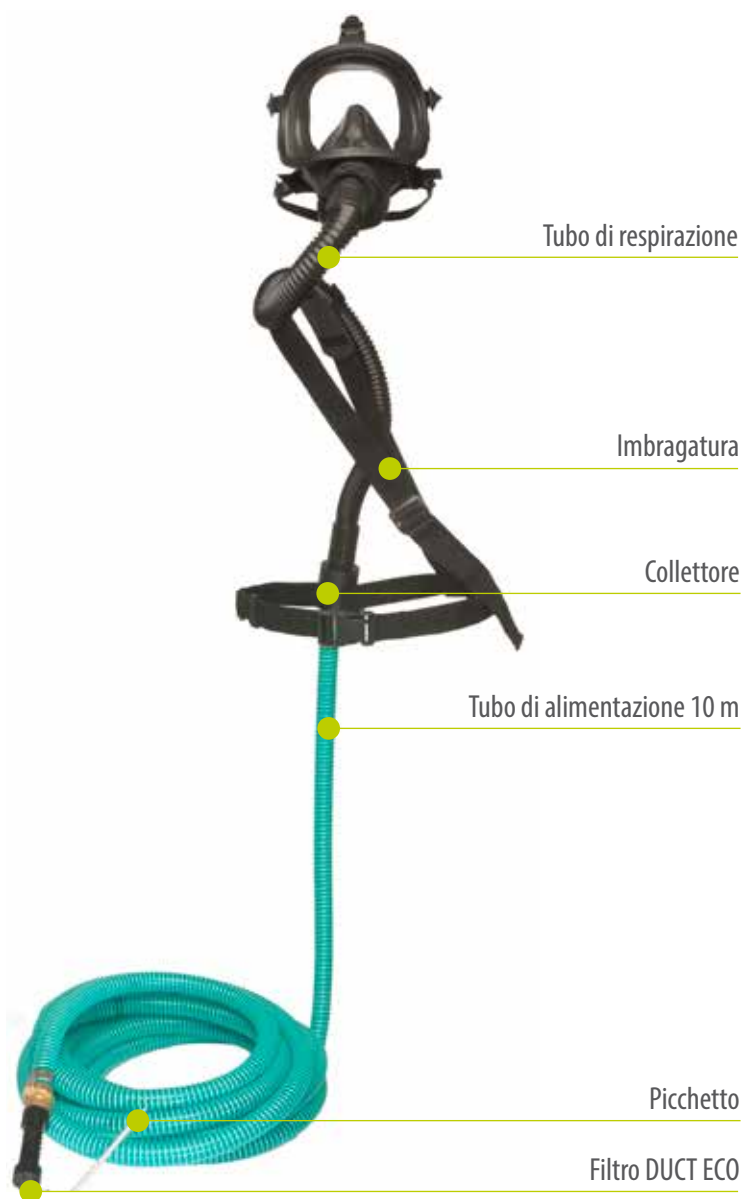

Le maschere SPASCIANI - certificate EN 136:1998 - per funzionare con il **DUCT**



## DUCT A ECO

**DUCT A ECO** è la versione "assistita"; dispone di un elettroventilatore collocato al termine del tubo di alimentazione che pompa aria fresca all'operatore, aumentando il comfort ed abbattendo la difficoltà della respirazione. Inoltre è presente una valvola di sovrappressione utile allo scarico dell'eventuale aria in eccesso. L'elettroventilatore è in grado di alimentare due operatori contemporaneamente.

Il **DUCT A ECO** è progettato in modo tale per cui, in caso di spegnimento dell'elettroventilatore, l'operatore può continuare a respirare, anche se con maggiore fatica, per allontanarsi in sicurezza dalla zona contaminata.



## TUBO CORRUGATO

I tubi corrugati utilizzati per tutta la gamma di prodotti SPASCIANI sono realizzati con una nuova tecnologia che permette di raggiungere il più alto standard di qualità presente sul mercato. Il tubo corrugato per il DUCT è stampato con un additivo che rende il tubo non infiammabile.

Questa nuova tecnologia permette, infatti, di avere i pezzi di raccordatura più corti e di conseguenza di rendere più pratico e maneggevole il prodotto.



Art. 118430000







# AUTORESPIRATORI DI FUGA



L'**SK1203** è un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga. Destinato all'uso per auto salvataggio in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno. Progettato per garantire all'utilizzatore un flusso di aria costante per 15 minuti.

**FUGE** è un autorespiratore ad aria compressa per la fuga (Emergency Escape Breathing Device) che in caso di emergenza fornisce un flusso di aria respirabile, a domanda, per un tempo minimo garantito di 15 minuti. E' destinato all'uso in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno.



SK1203



FUGE



FUGE Tail

FUGE Rescue

## Autorespiratori di fuga

403010000	SK 1203
40301000C	SK 1203C Composito
403030000	Fuge TR 2002 BN CL3
403050000	Fuge Rescue TR 2002 BN CL3
40302EC00	Fuge Tail TR 2002 BN CL3
40303000C	Fuge C TR 2002 BN CL3 Composito
40305000C	Fuge Rescue C TR 2002 BN CL3 Composito
40302EC0C	Fuge Tail C TR 2002 BN CL3 Composito

# SK1203

**SK1203** è un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga. Destinato all'uso per auto salvataggio in ambienti dove si possono verificare situazioni pericolose per presenza di fumi di incendio, mancanza di ossigeno o fughe chimiche.

È progettato per garantire all'utilizzatore un flusso di aria costante per 15 minuti tramite una bombola da 2 l a 300 bar che è collegata direttamente alla valvola/riduttore provvista di manometro che indica in continuo la pressione all'interno della bombola stessa.

Esclusivo sistema di attivazione automatica del flusso d'aria ad estrazione cappuccio.

Questo permette di non disperdere l'aria nelle fasi di apertura dell'apparecchio.


## Autorespiratori di fuga SK

403010000	SK 1203
40301000C	SK 1203C Composito

**SK1203** è composto da una bombola di acciaio o composito da 2l / 300bar, dalla valvola/riduttore di pressione, dal tubo per la respirazione, dal cappuccio e dalla sacca di contenimento.

La versione completa con bombola in acciaio ha un peso di ca. 6 Kg.

La versione completa con bombola in composito ha un peso di ca. 4 Kg.

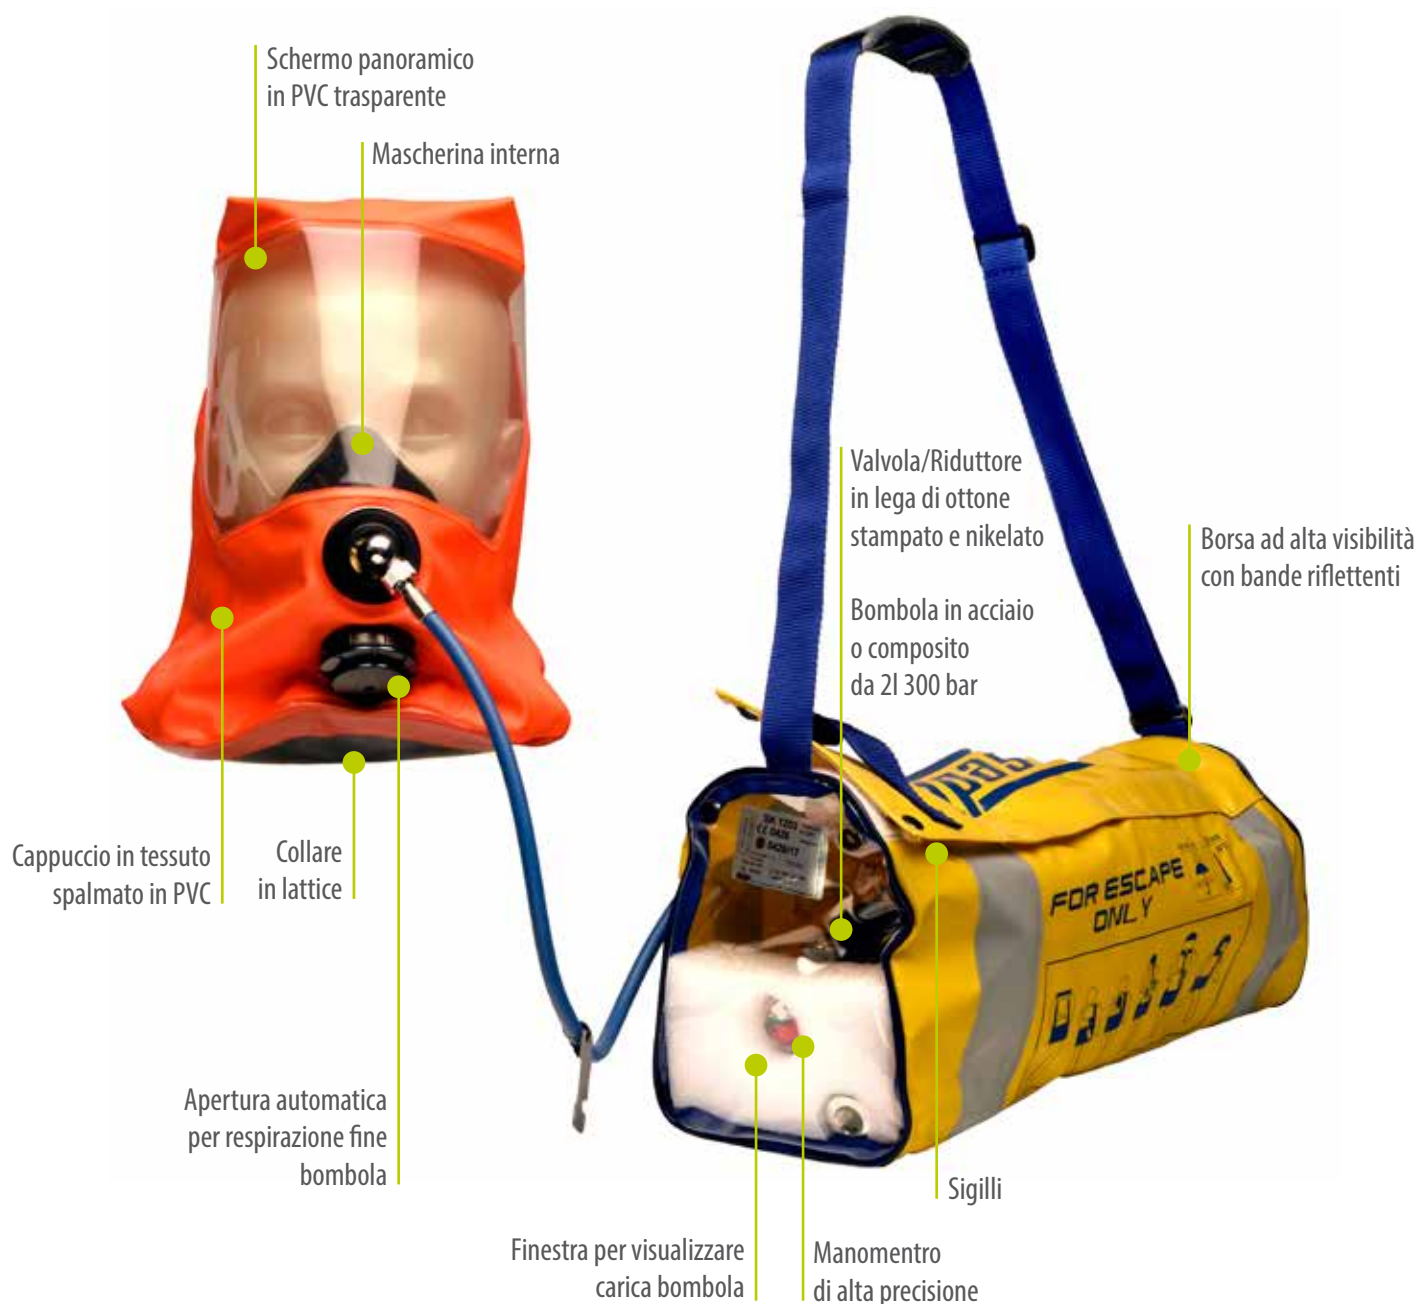

# FUGE

**FUGE** è un autorespiratore ad aria compressa per la fuga che in caso di emergenza fornisce un flusso di aria respirabile a domanda, per un tempo minimo garantito di 15 minuti con bombola da 2 l 300 bar. Ha caratteristiche di ermeticità di livello superiore e un'ottima vestibilità.

È utilizzato da operatori specializzati e rende l'evacuazione da zone pericolose con presenza di fumi, gas tossici, vapori e particolati il più rapida possibile.

L'apparecchio completo con bombola in acciaio carica pesa ca. 6,5 Kg.

L'apparecchio completo con bombola in composito carica pesa ca. 4,2 Kg.

## Autorespiratori di fuga FUGE

403030000	Fuge TR 2002 BN CL3
403050000	Fuge Rescue TR 2002 BN CL3
403020000	Fuge Tail TR 2002 BN CL3
40303000C	Fuge C TR 2002 BN CL3 Composito
40305000C	Fuge Rescue C TR 2002 BN CL3 Composito
40302000C	Fuge Tail C TR 2002 BN CL3 Composito



# FUGE RESCUE E FUGE TAIL

Fuge Rescue e Fuge Tail sono dotati di imbragatura regolabile che attraverso un set di cinghie mantiene la bombola in posizione sulla coscia dell'operatore, permettendo un indossamento comodo e adattabile secondo le proprie esigenze e garantendo libertà di movimento anche in spazi ridotti.

**FUGE RESCUE** pesa ca. 6,7 Kg con bombola in acciaio e ca. 4,4 kg con bombola in composito.

**FUGE TAIL** è dotato di valvola 3 vie con dispositivo di commutazione (switch over device) e funge da "back-up" sui sistemi ad aria compressa alimentati dalla linea garantendo l'alimentazione continua di aria respirabile nel caso di guasto o disconnessione dalla linea.


L'apparecchio completo e con bombola in acciaio carica pesa ca. 7,1 Kg; con bombola in composito carica pesa invece ca. 4,8 Kg ed è per questo utilizzabile per l'intero turno di lavoro.

## AIS Technology

è un esclusivo sistema di allarme acustico integrato nell'erogatore sviluppato e brevettato da SPASCIANI che, utilizzando l'aria che l'operatore respira senza disperderla, ne segnala l'esaurimento all'interno della bombola.



Fuge Rescue

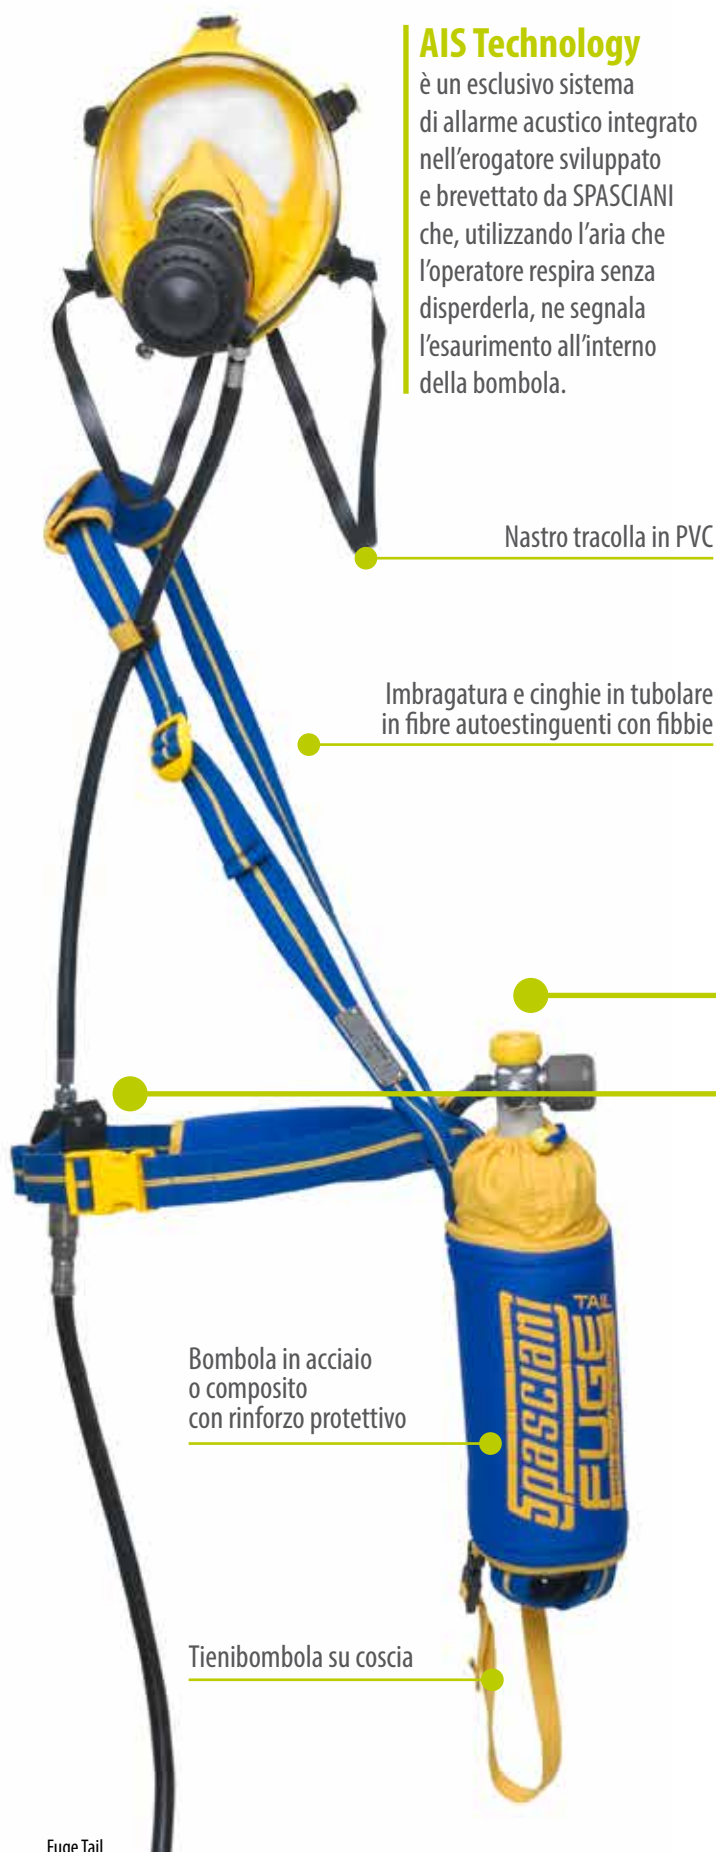

Fuge Tail

## VALVOLA 3 VIE

La **valvola a 3 vie** è inserita tra il riduttore, l'erogatore e la linea di rete. Nel caso in cui venga a mancare intenzionalmente o accidentalmente l'alimentazione principale dalla linea la valvola a 3 vie converte in automatico l'alimentazione alla bombola. In questa condizione l'allarme, posizionato nell'erogatore, entra in funzione. L'emissione del segnale è dovuta ad una vibrazione sonora provocata da ogni singola inspirazione. In questo modo tutta l'aria contenuta nella bombola è disponibile per l'operatore. Il segnale acustico, essendo legato alla frequenza respiratoria dell'utilizzatore, permette di distinguere il proprio segnale da quello di altri operatori vicini o da rumori nelle vicinanze (funzione di Auto-Test). La posizione del segnalatore nell'erogatore protegge il sistema dalla formazione di ghiaccio e di sporcizia.

Questo sistema si basa sull'esclusiva **AIS Technology**, il sistema di allarme acustico integrato nell'erogatore.




Valvola a 3 vie anodizzata nera

## RIDUTTORE

Il **riduttore di pressione** e la valvola della bombola sono integrati e comprensivi di manometro per il rilevamento della pressione all'interno della bombola.

La manopola di apertura/chiusura è dotata di un pomello antiscivolo che permette di aprire/chiedere l'erogazione con facilità.

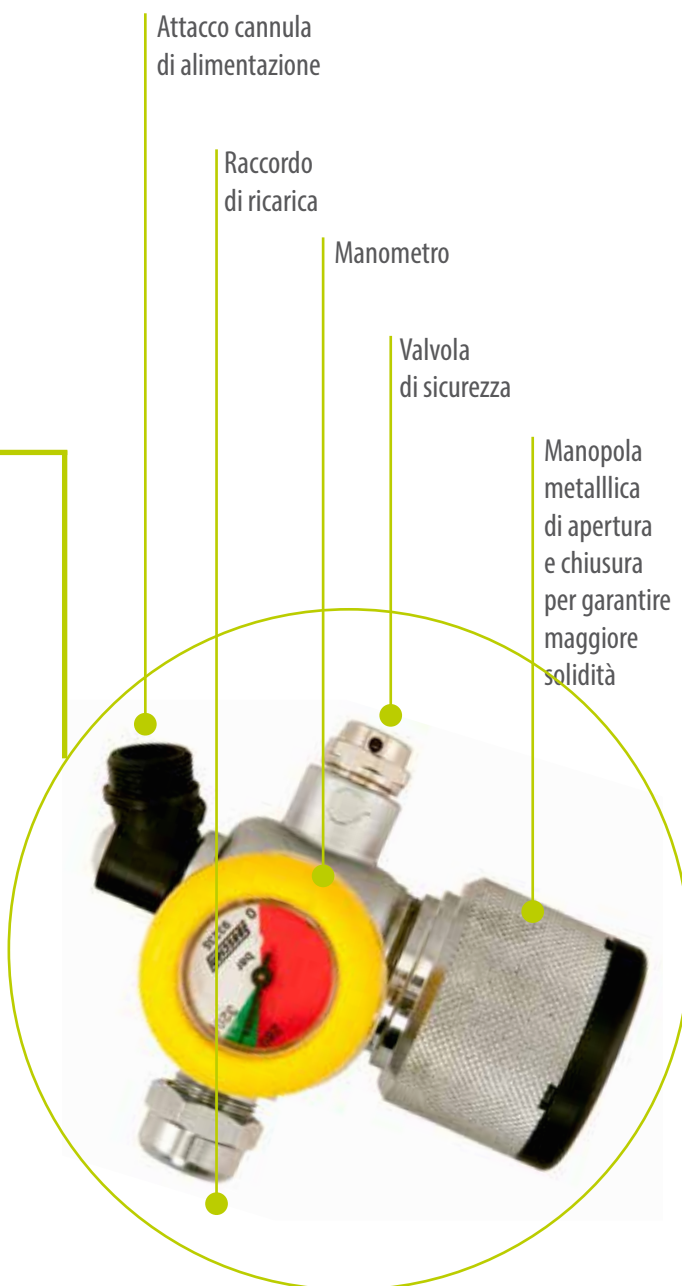

Riduttore in lega di ottone stampato e nichelato



## L'esclusiva AIS Technology

**3 minuti d'aria** in più sono estremamente importanti quando si lavora in situazioni critiche, durante lo spegnimento di un incendio o in situazioni di soccorso.


Per questo SPASCIANI ha sviluppato e brevettato l'AIS Technology, un esclusivo sistema di allarme acustico integrato nell'erogatore che, utilizzando l'aria che l'operatore respira senza disperderla, ne segnala l'esaurimento all'interno della bombola.

È un sistema **sicuro e protetto** da fattori esterni che consente di **aumentare fino al 30%** il tempo disponibile per abbandonare in tutta sicurezza il luogo dell'operazione.

# 3 minuti in più



## 6 BUONE RAGIONI

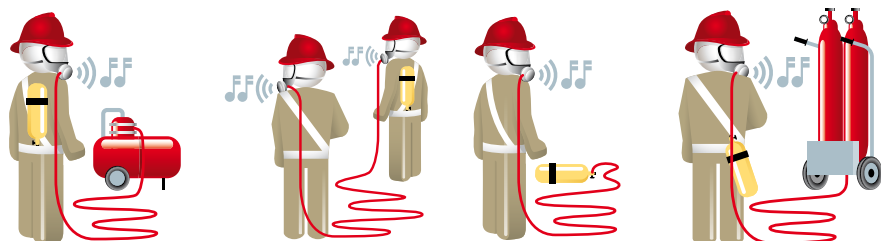

1. Nessuna perdita di aria
2. Sistema di allarme sigillato
3. Auto-test
4. Allarme udibile in ogni circostanza
5. Allarme a distanza
6. Allarme al secondo operatore

# AUTORESPIRATORE RN INDUSTRIALE

Autorespiratori autonomi portatili aventi autonomia variabile a seconda della bombola: da 3 e 6 litri 300 bar in acciaio o da 6,8 e 9 litri 300 bar in composito. Gli **RN** sono forniti con maschera e dosatore A (raccordo unificato EN148-3) o con maschera e dosatore di tipo BN (raccordo a baionetta e filettatura standard EN148-1 per filtri). Gli autorespiratori sono particolarmente indicati per gli interventi di manutenzione di impianti chimici, in ambienti gravemente inquinati o con assenza di ossigeno.

Schienali	
158730000	RNT1
158750000	RN
1587100EC	RN BIBO
158250000	BVF
158290000	BVF BU
158320000	RN MINI
Maschere	
11230000	TR 82 A
11231000	TR 82
11300000	TR 2002 A CL3
11306000	TR 2002 S A CL3
11301000	TR 2002 BN CL3
11307000	TR 2002 S BN CL3
Erogatori	
1588500CJ	A
1579100CJ	BN
Bombole	
923030000	Bombola 3 L 300 Bar
92303000C	Bombola 3 L 300 Bar - Composito
924630000	Bombola 6 L 300 Bar
92446000C	Bombola 6,8 L 300 Bar - Composito
92449000C	Bombola 9 L 300 Bar - Composito
92426000C	Bombola 6,8 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata
92427000C	Bombola 7,2 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata
92428000C	Bombola 8,4 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata
Accessori	
926900000	Copribombola Ignifugo (6 L/6,8 L)
926910000	Copribombola Ignifugo In Nomex® (6 L/6,8 L)
9324400CJ	Valvola 4 vie
151530000	Allarme supplementare
936010000	Valvola di sovrappiùso
7799500CJ	Cappuccio di soccorso
EATEX0000	Certificazione ATEX







Spazi confinati, verifiche di serbatoi, impianti ed ambienti con carenza d'ossigeno: l'autorespiratore RN è l'apparecchio che permette di affrontare qualsiasi rischio in totale sicurezza.

Maschera panoramica ad ampio campo visivo in sovrappressione

Erogatore con sistema di allarme acustico brevettato posizionato al suo interno

Spallacci regolabili ed imbottiti che grazie al comfort permettono l'utilizzo dell'apparecchio per lunghi periodi.

Schienale anatomico per consentire una confortevole ripartizione dei pesi restando stabile sulla schiena dell'operatore

Tienibombola con nuovo sistema di bloccaggio e fascia riflettente

Manometro fosforescente con scala anche in PSI, fino a 360 bar e zona colorata d'esaurimento tra i 50 e 0 bar

Riduttore a pistone compensato la cui pressione d'uscita rimane costante al variare di quella nella bombola



# AUTORESPIRATORE RN MINI

## Apparecchi ad aria compressa isolanti autonomi, a circuito aperto, indipendenti dall'atmosfera ambiente.

Gli **RN MINI** sono autorespiratori leggeri - 10,5 Kg con maschera e bombola 3 l 300 bar in acciaio carica e 7,5 Kg con maschera e bombola 3 l 300 bar in composito carica - destinati a brevi interventi, dotati di un telaio di dimensioni e ingombro ridotti per poter muoversi agevolmente anche in spazi confinati.

Gli autorespiratori SPASCIANI **RN MINI** sono classificati autorespiratori di tipo 1 (per uso industriale) disponibili solo con bombole da 3 l. Gli autorespiratori SPASCIANI **RN MINI** dispongono opzionalmente della valvola a 4 vie, accessorio che permette di alimentare un secondo operatore, il quale sarà dotato di segnale di allarme individuale in maschera. Questo accessorio permette anche di collegare l'autorespiratore ad una fonte alternativa di aria per prolungare l'autonomia e/o permettere una fuga sicura nel caso di interruzione accidentale della fonte di alimentazione principale. Gli autorespiratori SPASCIANI **RN MINI** sono certificati con tutte le maschere intere SPASCIANI.

Possibilità di selezionare una maschera tra la vasta gamma di maschere intere SPASCIANI

Erogatore con sistema di allarme acustico brevettato posizionato al suo interno

Spallacci regolabili ed imbottiti che grazie al comfort permettono l'utilizzo dell'apparecchio per lunghi periodi.

Bombola da 3l 300bar in composito o in acciaio

Schienale minimale e compatto

Possibilità di utilizzo con valvola a 4 vie

Manometro fosforescente con scala anche in PSI, fino a 360 bar e zona colorata d'esaurimento tra i 50 e 0 bar

Riduttore a pistone compensato la cui pressione d'uscita rimane costante al variare di quella nella bombola



# AUTORESPIRATORE BVF

## Autorespiratore autonomo con bombola in cintura

Autorespiratori autonomi portatili con autonomia di 30 minuti circa dotati di bombola in acciaio da 3 litri 300 bar. Il BVF è adatto per brevi interventi in impianti chimici o per la fuga da zone pericolose.

Nella sua versione BU permette, in combinazione con una linea di aria esterna (compressore e/o bombole), di segnalare immediatamente una eventuale interruzione della stessa. Il BVF unisce alla massima protezione, l'efficienza, la versatilità e la semplicità d'uso del Sistema RN nonché l'eccezionale campo visivo delle maschere SPASCIANI TR 2002 A.



## MODULI DEL SISTEMA INDUSTRIALE




### TR 2002 CL3 / CL2

Maschera intera disponibile in EPDM, caratterizzata da un design moderno e da un visore straordinariamente ampio che garantisce all'operatore un esteso campo visivo. La maschera è disponibile nelle due versioni A e BN, sia in classe 2 sia in classe 3 EN 136:1998. Sono disponibili anche nella versione in silicone.



### TR 82 A / TR 82 B

Sono maschere intere utilizzabili con gli autorespiratori RN. Sono costituite da un facciale stampato in EPDM e schermo in policarbonato, panoramico a grande visibilità. Sono in classe 3 secondo la norma EN 136:1998. Sono disponibili anche nella versione in silicone.

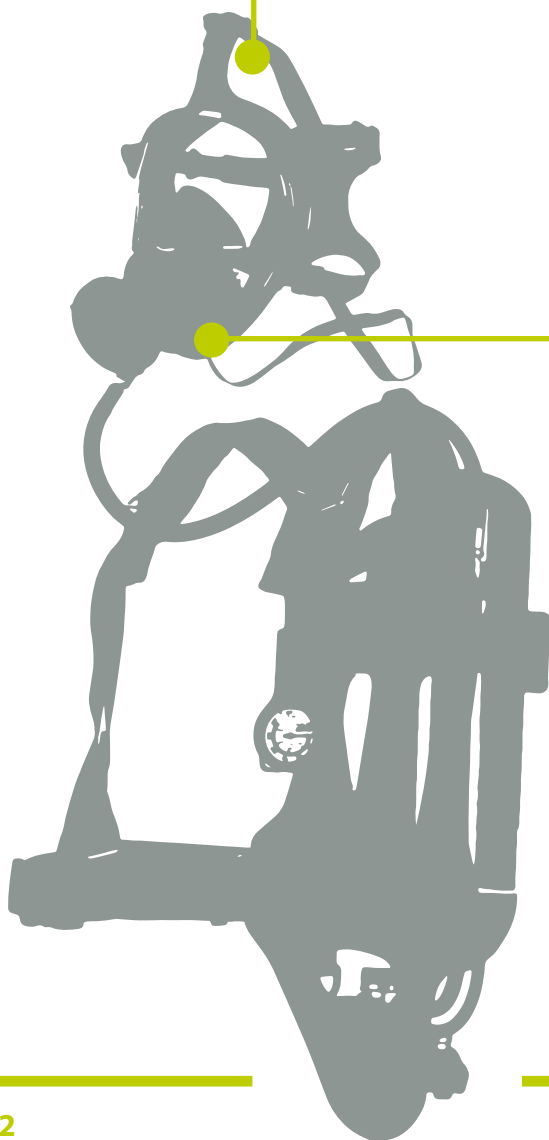

### Erogatore BN

Erogatore con connessione a baionetta che si attiva al primo respiro con due semplici bottoni per meccanismo di disinnesco. Conforme alla DIN 58600.



### Erogatore A

Erogatore con connessione standard secondo EN 148-3 (M45x3), facile da avvitare sulla maschera intera anche con mani guantate.



### Fascia renale

Rende l'autorespiratore più comodo, perchè attutisce l'impatto dello schienale rendendo il prodotto più confortevole durante l'uso per un periodo prolungato.



### Allarme supplementare

L'allarme supplementare è un accessorio, montabile a richiesta su tutti gli autorespiratori SPASCIANI che permette di avere un fischietto di allarme continuo, in aggiunta al segnale di allarme già previsto nell'erogatore.



### Valvola EFV

Può essere fornita la Valvola di Sovraflusso (EFV) che limita l'uscita incontrollata di flusso d'aria da una bombola in alta pressione in caso di rottura della valvola o in caso di apertura non intenzionale e repentina.



### Kit Bi-bombola

Il sistema RN è in grado di accomodare due bombole per estendere l'autonomia dell'apparecchio. Una semplice connessione a T permette all'operatore di equipaggiare l'autorespiratore con due bombole da 6,8 l o 9 l in composito.



### Bombole in composito

Gli autorespiratori RN possono anche essere equipaggiati con bombole in composito che rendono i set molto più leggeri ed assicurano maggiore agilità all'operatore. Le capacità di queste bombole sono: 3 l 300 bar, 6,8 l 300 bar, 9 l 300 bar.



### Bombole in acciaio

La serie RN può essere fornita con bombole in acciaio di diverso volume, capacità e pressione: 3 l 300 bar, 7 l 200 bar, 6 l 300 bar.

# AUTORESPIRATORI RN FR ANTINCENDIO

Autorespiratori autonomi portatili specificamente progettati per la lotta antincendio aventi autonomia variabile a seconda della bombola: da 6 litri 300 bar in acciaio o da 6,8 e 9 litri 300 bar in composito. Gli **RN FR** sono forniti con maschera e dosatore A (raccordo unificato EN148-3) o con maschera e dosatore di tipo BN (raccordo a baionetta e filettatura standard EN148-1 per filtri).

Gli autorespiratori di tipo 2 sono appositamente progettati per gli interventi delle squadre d'emergenza e Vigili del Fuoco per la lotta antincendio.

Schienali	
15875FR00	RN FR
15871FREC	RN FR BIBO
Maschere	
11230FR00	TR 82 A CL3+
112110000	TR 82 A E CL3+
11231FR00	TR 82 B CL3+
112120000	TR 82 B E CL3+
11300FR00	TR 2002 A CL3+
11301FR00	TR 2002 BN CL3+
Erogatori	
1588500CJ	A
1579100CJ	BN
Bombole	
923030000	Bombola 3 L 300 Bar
92303000C	Bombola 3 L 300 Bar - Composito
924630000	Bombola 6 L 300 Bar
92446000C	Bombola 6,8 L 300 Bar - Composito
92449000C	Bombola 9 L 300 Bar - Composito
92426000C	Bombola 6,8 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata
92427000C	Bombola 7,2 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata
92428000C	Bombola 8,4 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata
Accessori	
926900000	Copribombola Ignifugo (6 L/6,8 L)
926910000	Copribombola Ignifugo In Nomex (6 L/6,8 L)
9324400CJ	Valvola 4 vie
151530000	Allarme supplementare
936010000	Valvola di sovrappressione
7799500CJ	Cappuccio di soccorso
EATEX0000	Certificazione ATEX





Incendi, fiamme, gas tossici: questi i rischi che i Vigili del fuoco e le squadre di emergenza devono affrontare. SPASCIANI offre con RN FR uno strumento che permette di fronteggiare con sicurezza ogni tipo di situazione.

Maschera panoramica in sovrappressione ad ampio campo visivo

Erogatore con sistema di allarme acustico brevettato posizionato al suo interno

Spallacci regolabili ed imbottiti che grazie al comfort permettono l'uso dell'apparecchio per lunghi periodi

Tienibombola con nuovo sistema di bloccaggio e fascia riflettente

Schienale anatomico per consentire una confortevole ripartizione dei pesi restando stabile sulla schiena dell'operatore

Fascia renale che attenua l'impatto dello schienale rendendo il prodotto più confortevole durante un uso prolungato

Manometro fosforescente con scala fosforescente anche in PSI, fino a 360 bar e zona colorata d'esaurimento tra i 50 e 0 bar

Riduttore a pistone compensato la cui pressione d'uscita rimane costante al variare di quella nella bombola

Possibilità di connessione secondo operatore

Impugnatura valvola disegnata in modo da prevenire apertura/chiusura involontaria della bombola



# MODULI DEL SISTEMA ANTINCENDIO



## TR 82 A / TR 82 E A TR 82 B / TR 82 E B TR 82 N

Sono maschere intere utilizzate con gli autorespiratori RN FR. Sono costituite da un facciale stampato in EPDM e schermo panoramico in policarbonato a grande visibilità. Nella versione E sono dotate di uno speciale sistema di ganci in metallo per gli elmetti in dotazione ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Questo sistema assicura grande stabilità e tenuta del facciale sul viso. TR 82 E A è a pressione positiva dotata di raccordo filettato EN 148-3 (M45x3). TR 82 E B è a pressione positiva con raccordo a baionetta: entrambe si utilizzano con autorespiratori a pressione positiva e con dispositivi dotati di stesso raccordo EN 148-3. Sono prodotte secondo la norma EN 136:1998 / EN137. La TR 82 N, invece, garantisce un comfort elevato e un'ottima vestibilità sotto il casco dei Vigili del fuoco.




### Erogatore BN

Erogatore con connessione a baionetta che si attiva al primo respiro con due semplici bottoni per meccanismo di disinnesco. Conforme alla DIN 58600.



### Erogatore A

Erogatore con connessione standard secondo EN 148-3 (M45x3), facile da avvitare sulla maschera intera anche con mani guantate.



### Allarme supplementare

L'allarme supplementare è un accessorio montabile a richiesta su tutti gli autorespiratori SPASCIANI, che permette di avere un fischietto di allarme continuo in aggiunta al segnale di allarme già previsto nell'erogatore.



### Attacco secondo operatore

Tale dispositivo è costituito da un tubo di media pressione terminante con un raccordo rapido femmina che sfrutta la seconda uscita del riduttore RN FR. Questa connessione può essere utilizzata collegando un secondo sistema di respirazione e consente a due operatori di sfruttare la stessa riserva d'aria.





### TR 2002

Maschera intera disponibile in EPDM, caratterizzata da un design moderno e da un visore straordinariamente ampio che garantisce all'operatore un esteso campo visivo. La maschera è disponibile nelle due versioni A e BN EN 136:1998 / EN 137



### Kit Bi-bombola

Il sistema RN FR è in grado di accomodare due bombole per estendere l'autonomia dell'apparecchio. Una semplice connessione a T permette all'operatore di equipaggiare l'autorespiratore con due bombole da 6,8 l o 9 l in composito.



### Bombole in composito

Gli autorespiratori RN FR possono anche essere equipaggiati con bombole in composito che rendono i set molto più leggeri ed assicurano maggiore agilità all'operatore.

Le capacità di queste bombole sono:  
3 l 300 bar, 6,8 l 300 bar, 9 l 300 bar.




### Bombole in acciaio

La serie RN FR può essere fornita con bombole in acciaio di diverso volume, capacità e pressione:  
3 l 300 bar, 7 l 200 bar, 6 l 300 bar.



### Valvola EFV

Può essere fornita la Valvola di Sovrafflusso (EFV) che limita l'uscita incontrollata di flusso d'aria da una bombola in alta pressione in caso di rottura della valvola o in caso di apertura non intenzionale e repentina.

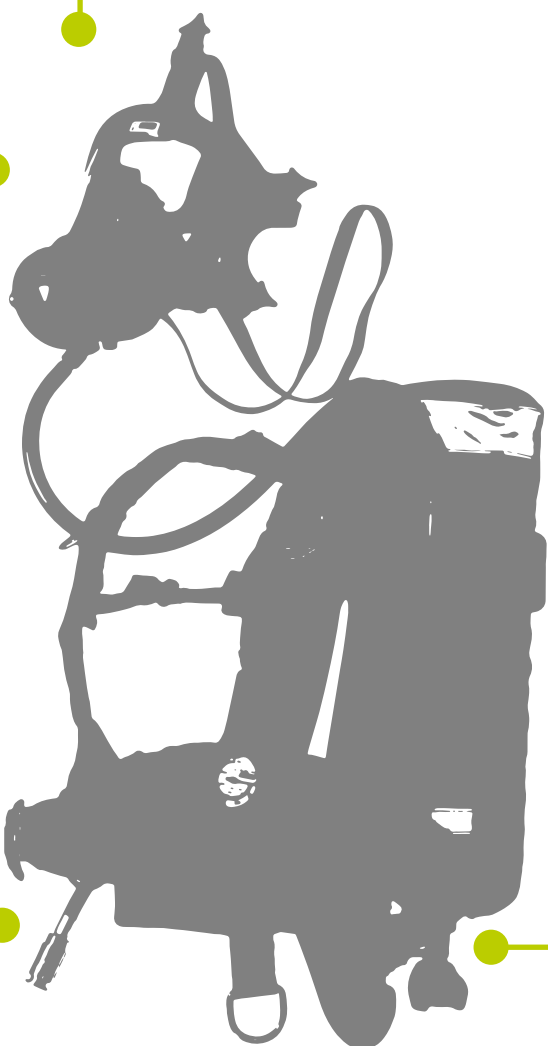

# ACCESSORI PER AUTORESPIRATORI



## Valigia per autorespiratore

Leggera valigia in ABS che garantisce la portabilità e la protezione dell'autorespiratore; è disponibile per una o per due bombole (sia per la versione bi bombola che per una bombola di rispetto). Nella sua versione color arancione è ideale in caso di emergenza.



## Montatura per lenti

Facili da utilizzare ed estremamente stabili grazie alla forte ventosa da applicare al visore. Questa montatura permette a chi normalmente utilizza occhiali da vista di utilizzare maschere intere in totale sicurezza.



## Contenitore a muro in ABS

Installazione a muro con supporto metallico per la bombola; garantisce l'indossamento in pochi secondi. Inoltre la copertura trasparente rende sempre visibile il prodotto, proteggendolo anche dai raggi UV.



## Sacca proteggi bombola

In materiale ignifugo protegge le bombole di diverse dimensioni e aiuta a conservarle ottimamente anche in condizioni estreme.



## Contenitore a muro in metallo

Installazione a muro con staffa metallica per sorreggere il peso della bombola; è ideale per postazioni fisse e per installazioni all'aperto. Protegge l'autorespiratore dall'ambiente circostante e in caso di utilizzo rende l'indossamento immediato e facile.



## Gruppo test di alta pressione

Il tester è utilizzato per verificare la pressione all'interno della bombola. Dotato di raccordo EN 144 sia maschio che femmina, questo prodotto può essere utilizzato come raffronto per controllare le prestazioni del manometro dell'autorespiratore.

## Valvola a 4 vie

**Il raccordo automatico, valvola a 4 vie, collega gli autorespiratori RN a linee di aria compressa.**

La valvola a 4 vie è un dispositivo automatico dotato di due ingressi di media pressione con raccordo rapido maschio e di due uscite di media pressione con raccordo rapido femmina.

Ai due ingressi possono essere collegati contemporaneamente due fonti di alimentazione d'aria in media pressione; le due uscite possono essere utilizzate per alimentare due operatori dotati di dosatori e maschere. Le fonti di alimentazione collegabili ai due ingressi possono essere una linea di aria compressa a 5-6 bar (ingresso denominato LINE) e un autorespiratore RN oppure BVF.

La valvola a 4 vie SPASCIANI è automatica e passa dall'alimentazione della linea all'alimentazione dell'apparecchio isolante portatile quando per un qualsiasi motivo la linea principale si interrompe accidentalmente o semplicemente per distacco volontario dell'operatore. Alle due uscite possono essere connessi l'utilizzatore principale e un secondo utilizzatore, entrambi dotati di dosatore e maschera completa.



## Cappuccio di soccorso

**Il cappuccio di soccorso è un cappuccio a flusso costante utilizzato in caso di emergenza per soccorrere persone in difficoltà.**

È semplice da usare e può essere fatto indossare a chiunque, a prescindere dalla forma e dalla grandezza del viso. Può essere utilizzato su qualsiasi autorespiratore SPASCIANI, collegato alla seconda uscita sul riduttore. L'unità è attivabile **velocemente e semplicemente**, posizionandola sul capo della persona da soccorrere e allacciandola al connettore rapido del tubo flessibile secondario di erogazione.

Il set cappuccio di soccorso è custodito in una borsa di tessuto ignifugo che può essere trasportata in cintura tramite passanti in velcro e comprende un tubo di media pressione di lunghezza 1200 mm ed il cappuccio.

L'utilizzo del cappuccio di soccorso è stato testato e approvato secondo la norma EN 137:2006.




## Maschera BN

**La maschera intera TR 2002 BN "Multi-Purpose" è in grado di funzionare a pressione positiva o a pressione negativa.**

La maschera è in grado di funzionare sia a **pressione positiva** che a **pressione negativa** grazie ad uno speciale dispositivo unico e brevettato che riconosce automaticamente il dispositivo collegato e pre-carica le valvole in caso di collegamento di dispositivi a pressione positiva.

La maschera è costituita da un facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto e lo schermo panoramico a grande visibilità.

La maschera può essere utilizzata con autorespiratori SPASCIANI dotati di dosatore tipo BN con aggancio rapido a baionetta secondo la norma DIN 58600. La maschera TR 2002 BN può essere inoltre utilizzata con filtri e/o dispositivi di respirazione a depressione grazie al raccordo filettato (EN 148-1) normalizzato.



Vigile del fuoco  
con TR 2002 BN  
collegata a un apparecchio  
in sovrappressione



# SISTEMI CARRELLATI AD ADDUZIONE D'ARIA COMPRESSA



## Sistemi carrellati per l'adduzione d'aria compressa

con autonomia da 120 minuti a 15 ore circa. Disponibili nelle versioni con una o due bombole da 50 litri 300 bar o con 2 o 4 bombole da 6 litri 300 bar in acciaio. Possono fornire aria a uno o due operatori tramite tubi da 10, 20, 30 o 50 metri.

Nella versione **BUSS**, è possibile collegare il carrellato a una linea di aria compressa in modo che questo possa funzionare come unità di back-up. Qualora venisse a mancare l'aria sulla linea, in automatico il carrellato commuta la fonte d'aria fornendo aria agli operatori dal pacco bombole.

Tutti i sistemi carrellati possono essere utilizzati in collegamento con semplici **kit RL**, maschera intera-dosatore-cintura o in collegamento con un qualsiasi autorespiratore SPASCIANI provvisto di valvola a 4 vie.



RC 2603



RC 25002



BUSS 4603

### Unità di alimentazione carrellate RC

1513300CJ	RC 2603 Carrello bibombola 2x6 l 300 bar, aut. 2 ore circa
1514100CJ	RC 4603 Carrello 4x6 l 300 bar, aut. 4 ore circa
1513700EC	RC 15002 Carrello monobombola EN144 senza bombola
1513800CJ	RC 25002 Carrello bibombola EN144 senza bombole
932620000	Riduttore RB

### Sistemi di alimentazione per RL

1513600CJ	Sist. Bombole e gruppo filtrante - 2x6 l 300 bar (BUSS)
1513900CJ	Sist. Bombole e gruppo filtrante - 4x6 l 300 bar (BUSS)
1513500EC	Sist. Bombole e gruppo filtrante - 2x50 l 200 bar (BUSS) EN144*
4049900KT	Autorespiratore BVF/A BU 1303
	Sistema impianto fisso cascade

\*senza bombole

### Kit RL per un operatore

4058000KT	Kit TR2002 A, erogatore, cintura di sostegno
4058200KT	Kit TR2002 BN, erogatore, cintura di sostegno

### Accessori

1393000CJ	Tubo 10 m 8 x 17 con raccordi
1393100CJ	Tubo 20 m 8 x 17 con raccordi
1393300CJ	Tubo 30 m 8 x 17 con raccordi
1393200CJ	Tubo 50 m 8 x 17 con raccordi
148130000	Cinghia di sostegno
1588500CJ	Erogatore A
11300000	Maschera TR 2002 A

## RC 2603


Il sistema carrellato **RC 2603** ad adduzione di aria compressa è dotato di due bombole da 6 litri 300 bar che possono garantire a un singolo operatore un'autonomia di lavoro di circa 120 minuti. Il carrellato è dotato di valvole di sfogo sulla linea di alta pressione che insieme a speciali valvole di non ritorno, permettono di sostituire le bombole mentre il carrellato è in funzione, allungando così l'autonomia degli operatori.

Il blocco riduttore è semplice e intuitivo permette di tenere monitorata sia la situazione dell'alta pressione che quella della media. Un fischietto entra in funzione quando l'autonomia delle bombole è quasi terminata.

## RC 25002

Il sistema carrellato **RC 25002** ad adduzione di aria compressa è in grado di ospitare due bombole da 50 litri con raccorderia EN 144, esse possono essere sia da 200 che da 300 bar. Con le bombole più capienti il carrellato è in grado di garantire una fonte d'aria a un operatore per circa 15 ore di lavoro.

Questo carrellato è pensato per massimizzare l'autonomia pur mantenendo mobile e agevole il sistema. Esso può essere spostato da un singolo operatore. Il porta accessori consente di avere a bordo del carrellato tutti i componenti che rendono utilizzabile il DPI.

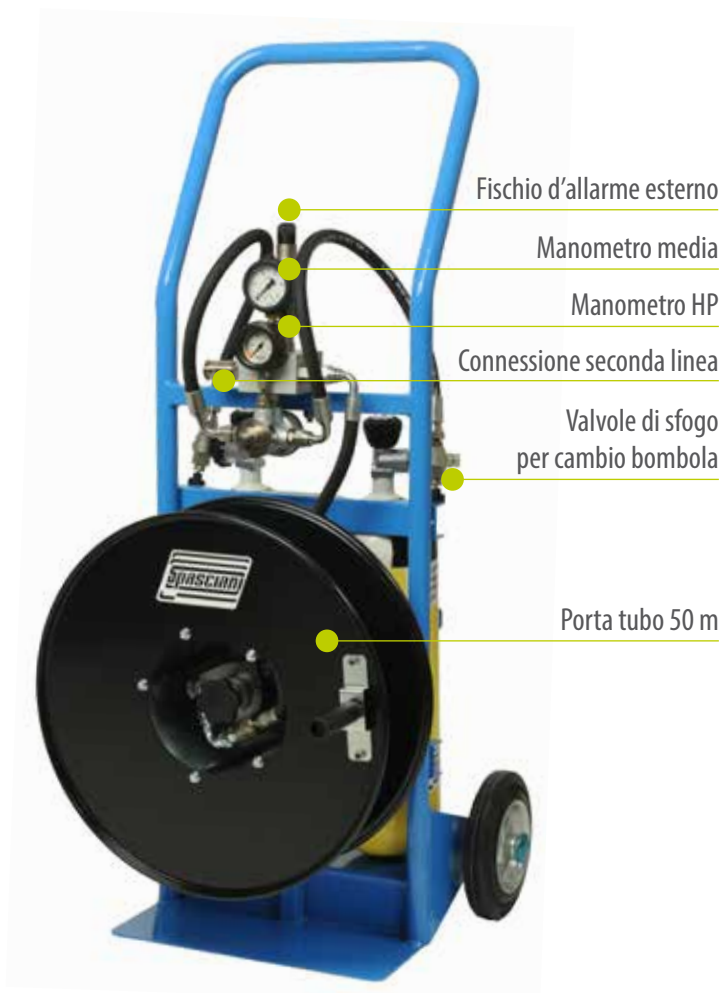

## BUSS 4603

Il sistema carrellato **BUSS 4603** ad aria compressa è un sistema di back up. Esso può essere utilizzato autonomamente svolgendo le stesse funzioni di carrellato **RC 4603** o può essere collegato a una linea di aria compressa attraverso il sistema filtrante. Quando così configurato, il **BUSS 4603** è in grado di commutare autonomamente la fonte d'aria al parco bombole in caso di problemi sulla linea d'aria compressa principale. Il sistema è in oltre in grado di tornare a fornire gli operatori con l'aria della linea principale se essa dovesse venire ripristinata.

È inoltre possibile sostituire le bombole durante l'utilizzo del carrello in modo da aumentarne l'autonomia.







# ARAC TEST

## TEST E MANUTENZIONE

Controllare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie è un'operazione essenziale per poter avere un prodotto efficiente e sicuro sempre pronto all'utilizzo.

SPASCIANI ha realizzato una linea di strumenti specifici -ARAC TEST- per il controllo degli apparecchi in grado di assicurare le performance come richiesto dagli standard di riferimento. Tramite questi strumenti la manutenzione può essere eseguita da personale debitamente formato.

### Accessori

169050000	ARAC MINI
169040000	ARAC MINI plus
169000000	ARAC TEST ST1
	ARAC 2

**ARAC MINI** e **ARAC MINI Plus** sono progettati per eseguire collaudi "sul campo" in qualsiasi condizione ambientale, rispettivamente di maschere intere e autorespiratori completi. Questo strumento è contenuto in una pratica valigia che lo rende perfettamente trasportabile. È del tutto manuale non necessita quindi né di alimentazione elettrica né di aria compressa.



## ARAC ST 1 - ARAC 2

**ARAC ST 1** è un banco di prova in grado di eseguire, con estrema semplicità di utilizzo e tramite la speciale testa gonfiabile, tutte le prove statiche che devono essere effettuate nel controllo di Autorespiratore e Maschera. L'attrezzatura è costituita da una sezione pneumatica controllata attraverso una CPU interna integrata.

Il software preinstallato permette di manovrare automaticamente le valvole elettropneumatiche per predisporre l'apparecchiatura ai cicli di controllo richiesti secondo routine memorizzate. Una memoria interna permette di memorizzare un gran numero di test eseguiti nonché i numeri di matricola dei dispositivi testati e dei loro componenti.



**ARAC 2** è la nuova generazione di banchi SPASCIANI per la verifica e il collaudo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Oltre alla flessibilità del software e dei test e alla testa di prova rigida e gonfiabile, il nuovo banco prova prevede una serie di migliorie ed automatismi per rendere i controlli più efficienti e veloci. In particolare il database e il sistema di accesso ai dati è stato fortemente migliorato e potenziato rendendo la macchina ideale per i servizi di manutenzione.

**ARAC 2** è gestito da un computer di bordo che si interfaccia con l'operatore attraverso uno schermo touch-screen, ed è possibile collegare periferiche esterne quali mouse, tastiere o lettori di codici a barre per velocizzare le operazioni di input dati. È inoltre possibile il collegamento a internet per l'assistenza remota e l'aggiornamento dei programmi installati.



# FILTRI GAS ANTIPOLVERE E COMBINATI NORMALIZZATI

Nella scelta del dispositivo a filtro occorre prendere in considerazione una serie di fattori che non possono essere definiti a priori e che possono solo essere desunti da una corretta ed accurata analisi dei rischi. Il tipo di applicazione, il tipo di inquinante, la concentrazione, la temperatura, l'umidità, la soglia olfattiva, le individualità dell'operatore sono solo alcuni degli aspetti che concorrono ad una corretta scelta del dispositivo a filtro.

I respiratori a filtro proteggono da gas e/o vapori e/o polveri, fumi e nebbie in quanto dotati di speciali filtri che trattengono per azione chimico-fisica le sostanze inquinanti presenti nell'aria da inspirare.











A seconda della protezione fornita, i filtri sono suddivisi in antigas, antipolvere e combinati, essendo questi ultimi una combinazione dei primi due. La norma EN 14387 fornisce i requisiti minimi, i metodi di prova e le modalità di marcatura per i filtri antigas e combinati. La norma EN 143 fornisce le stesse indicazioni per i filtri antipolvere. Nelle suddette norme i filtri antigas vengono divisi in tipi A, B, E, K a seconda del gruppo di sostanze da cui proteggono e classificati in classi 1, 2, 3 a seconda della loro capacità di protezione.

I filtri antipolvere sono contraddistinti dalla lettera P seguita da uno dei numeri 1, 2, 3 a seconda della loro efficienza filtrante. Ciascun tipo di filtro è contraddistinto da un colore di riconoscimento. Accanto alle serie fondamentali illustrate sono disponibili i filtri cosiddetti polivalenti ossia che forniscono la protezione di più classi fondamentali contemporaneamente (ad es. AB, BK, ABEK).

I filtri SPASCIANI sono prodotti nelle serie 100 e 200 con involucro in polipropilene, tutti dotati di raccordo a filettatura standard EN 148-1.

I respiratori a filtro possono essere utilizzati solo in ambienti in cui il contenuto di ossigeno nell'aria sia almeno del 17% in volume.

Quando tale condizione viene a mancare, l'uso dei respiratori a filtro è controindicato. In tali casi si deve ricorrere all'uso di autorespiratori isolanti ad aria compressa oppure ad apparecchi ad immissione di aria fresca dall'esterno. Non è possibile stabilire a priori la durata all'uso dei filtri antigas, dipendendo essa oltre che dalla concentrazione del gas anche da molti altri fattori quali l'umidità dell'aria, la temperatura, la frequenza respiratoria ecc.

TIPO	COLORE	PROTEZIONE
AX		Vapori organici, p.E. <65 °C
		Vapori organici, p.E. <65 °C + polveri, fumi e nebbie
A		Vapori organici, p.E. >65 °C
		Vapori organici, p.E. >65 °C + polveri, fumi e nebbie
B		Gas e Vapori Inorganici
		Gas e Vapori Inorganici + polveri, fumi e nebbie
E		Anidride solforosa e Acidi
		Anidride solforosa e Acidi + polveri, fumi e nebbie
K		Ammoniaca e vapori basici
		Ammoniaca e vapori basici + polveri, fumi e nebbie
P		Polveri, Fumi e Nebbie
Hg		Vapori di mercurio + polveri, fumi e nebbie
NO		Vapori nitrosi + polveri, fumi e nebbie
Reactor		CH <sub>3</sub> I + polveri, fumi e nebbie radioattivi
UP3		Tutti i gas, fumi, nebbie e polveri + monossido di carbonio

# GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO

NOME SOSTANZA	CAS N°	FORMULA	B.P. °C	FILTRO	COLORE		SOGLIA OLFATTIVA Mg/M <sup>3</sup>	TLV PPM	TLV Mg/M <sup>3</sup>	AZIONE FISIOLÓGICA
Acetaldeide	75-07-0	CH <sub>3</sub> CHO	28,8	AX	Marrone		0,0002	25C	45C	Irritante: naso, occhi; emicrania, tosse
Acetato di amile	628-63-7	CH <sub>3</sub> COOC <sub>5</sub> H <sub>11</sub>	149	A	Marrone		0,026	713	150	Irritante: naso, occhi, gola; emicrania; tosse; nausea
Acetato di butile	123-86-4	CH <sub>3</sub> COO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	126	A	Marrone		0,009	730	150	Irritante: naso, occhi, gola; emicrania; tosse; nausea
Acetato di etile	141-78-6	CH <sub>3</sub> COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	77,15	A	Marrone		0,020	1440	400	Irritante: mucose, narcotico, anemia, leucocitosi
Acetato di vinile	108-05-4	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	73	A	Marrone		0,36	10	35	Irritante pelle, narcotico
Acetilene	74-86-2	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	-84	***	-		657,2	nn	nn	Asfissiante
Acetone	67-64-1	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	56,6	AX	Marrone		47,5	500	1188	Irritante: pelle, mucose, vie respiratorie
Acetonitrile	75-05-8	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> N	1,1	A	Marrone		70	40	67	Altamente tossico, cefalea, convulsioni, vertigini
Acido acetico	64-19-7	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	118	A	Marrone		2,5	10	25	Caustico, irritante, provoca dermatiti
Acido bromico	10035-10-6	HBr	126	B	Grigio		6,66	3 C	9,9 C	Altamente tossico, depressione, eruzioni cutanee
Acido cianidrico	74-90-8	HCN	25,7	B	Grigio		0,9	4,7 C	5 C	Altamente tossico, cefalea, convulsioni, vertigini
Acido cloridrico	7647-01-0	HCl	-84,8	B E	Grigio	Verde	7	5C	7,5C	Caustico, irritante, provoca dermatiti
Acido clorosolfonico	7790-94-5	HSO <sub>3</sub> Cl	151	BP3	Grigio	Bianco	-	-	-	Lacrimogeno, starnutorio
Acido fluoridrico	7664-39-3	HF	19,4	B	Grigio		0,033	3C	2,3C	Tossico, corrosivo, provoca ustioni, infiammatorio
Acido formico	64-18-6	CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	100,8	A	Marrone		0,005	5	9,4	Corrosivo, ulcerazioni, irritante: mucose
Acido iodidrico	10034-85-2	HI	-35,3	B	Grigio		-	-	-	Irrita le mucose. Stomatiti, faringiti edema.
Acido nitrico	7697-37-2	HN <sub>3</sub>	86	BP3	Grigio	Bianco	0,75	2	5,2	Tossico, corrosivo, edema polmonare
Acido solfidrico	7783-06-4	H <sub>2</sub> S	-60,4	B	Grigio		0,000	10	14	Irritante, cefalea, tosse fortemente tossico
Acido solforico	7664-93-9	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	330	EP3	Giallo	Bianco	1	-	-	Caustico, distrugge i tessuti, perdita di conoscenza
Acilonitrile	107-13-1	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N	77,3	A B	Marrone	Grigio	8,1	2	4,3	Altamente tossico, cefalea, convulsioni, vertigini, sospetto carcinogeno
Acroleina	107-02-8	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O	52,5	A	Marrone		0,05	0,1 C	0,23 C	Irrita gli occhi e le vie respiratorie
Alcool butilico (n-)	71-36-3	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	117,5	A	Marrone		0,36	50 C	152 C	Narcotico, dermatiti, danni a fegato e occhi
Alcool butilico (ter)	75-65-0	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	99,5	A	Marrone		219	100	303	Narcotico, dermatiti, danni a fegato e occhi
Alcool etilico	64-17-5	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	78,3	A	Marrone		0,34	1000	1880	Irrita occhi e vie respiratorie
Alcool furfurilico	98-00-0	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	171	A	Marrone		32	10	40	Veleno, alta tossicità
Alcool isoamilico	137-32-6	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O	116	A	Marrone		25,2	100	361	Irrita occhi e vie respiratorie
Alcool isopropilico	67-63-0	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	80,3	A	Marrone		7,84	400	983	Irritante, danneggia gli occhi, narcotico
Alcool metilico	67-56-1	CH <sub>4</sub> O	64,5	AX	Marrone		13,11	200	262	Dannoso sistema nervoso, nervo ottico, fegato. Dermatite, nausea

NOME SOSTANZA	CAS N°	FORMULA	B.P. °C	FILTRO	COLORE	SOGLIA OLFATTIVA Mg/M <sup>3</sup>	TLV PPM	TLV Mg/M <sup>3</sup>	AZIONE FISIOLÓGICA	
<b>Amianto (asbesto)</b>	1332-21-4	-	-	<b>P3</b>	Bianco	-	0,2	-	Carcinogeno	
<b>Ammoniaca</b>	7664-41-7	NH <sub>3</sub>	-33,3	<b>K</b>	Verde	0,026	25	17	Irrita occhi e vie respiratorie, bronchite edema	
<b>Anidride arseniosa</b>	1327-53-3	As <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	460	<b>BP3</b>	Grigio	Bianco	-	-	0,01	Carcinogeno
<b>Anidride carbonica</b>	124-38-9	CO <sub>2</sub>	-	<b>***</b>	-	-	5000	9000	Asfissiante	
<b>Anidride ftalica</b>	85-44-9	C <sub>8</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	295	<b>AP3</b>	Marrone	Bianco	-	1	6,1	Irritante mucose e cornea
<b>Anidride maleica</b>	108-31-6	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	202	<b>A</b>	Marrone	-	1,84	0,25	1	Ustiona pelle ed occhi, edema polmonare
<b>Anidride solforica</b>	7446-11-9	SO <sub>3</sub>	44,8	<b>EP3</b>	Giallo	Bianco	-	-	-	Dannosa per occhi e vie respiratorie, bronchite edema
<b>Anidride solforosa</b>	7446-09-5	SO <sub>2</sub>	-10	<b>E</b>	Giallo	-	1,17	2	5,2	Dannosa per occhi e vie respiratorie, bronchite edema
<b>Anilina</b>	62-53-3	C <sub>6</sub> H <sub>7</sub> N	184,4	<b>A</b>	Marrone	-	2	7,6	Dannosa la sitema nervoso centrale, disturbi agli occhi, tumori	
<b>Arsenico</b>	7440-38-2	As <sub>4</sub>	-	<b>P3</b>	Bianco	-	-	-	0,01	Altamente tossico,carcinogeno
<b>Arsina</b>	7784-42-1	AsH <sub>3</sub>	-55	<b>B</b>	Grigio	-	0,84	0,05	0,16	Cefalea, disturbi gastrici
<b>Benzene</b>	71-43-2	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	80	<b>A</b>	Marrone	-	4,5	0,5	1,6	Tossico, irritante, sospetto cancerogeno
<b>Benzina (vapori)</b>			-	<b>A</b>	Marrone	-	-	300	890	Disturbi agli occhi carcinogeno
<b>Berillio</b>	7440-41-7	Be	2970	<b>P3</b>	Bianco	-	-	-	0,002	Danni polmonari. Sospetto carcinogeno
<b>Biossido di cloro</b>	10049-04-4	ClO <sub>2</sub>	9,9	<b>B</b>	Grigio	-	0,3	0,1	0,28	Irrita le mucose. Stomatiti, faringiti edema.
<b>Bromo</b>	7726-95-6	Br <sub>2</sub>	58,73	<b>B</b>	Grigio	-	0,329	0,1	0,66	Irrita le vie respiratorie ustioni sulla pelle
<b>Bromoacetone</b>	96-32-2	C <sub>5</sub> H <sub>6</sub> OBr	136	<b>A</b>	Marrone	-	-	-	-	Lacrimogeno, tossico
<b>Bromoformio</b>	75-25-2	CHBr <sub>3</sub>	149,5	<b>A</b>	Marrone	-	5300	0,5	5,2	Irrita le mucose. A dosi elevate è mortale
<b>Bromotoluene</b>	95-46-5	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> Br	183,7	<b>A</b>	Marrone	-	-	-	-	Irritante
<b>Bromotrifluoro-etilene</b>	598-73-2	C <sub>2</sub> BrF <sub>3</sub>	-2,5	<b>AX</b>	Marrone	-	-	-	-	Tossico danneggi i reni, fegato. Causa nausea
<b>Bromuro di benzile</b>	100-39-0	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> Br	198	<b>A</b>	Marrone	-	-	-	-	Lacrimogeno e tossico
<b>Bromuro di etile</b>	74-96-4	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Br	38,4	<b>AX</b>	Marrone	-	890	5	22	Tossico narcotico. Causa congiuntivite. Sospetto carcinogeno
<b>Bromuro di metile</b>	74-83-9	CH <sub>3</sub> Br	3,56	<b>AX</b>	Marrone	-	80	1	9	Irritante disturbi nervosi e vascolari
<b>Butanone (mek)</b>	78-93-3	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	79,5	<b>A</b>	Marrone	-	0,738	200	590	Irritante narcotico
<b>Butilene</b>	115-11-7	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>	-6,9	<b>AX</b>	Marrone	-	54,96	-	-	Tossico corrosivo. Irrita la pelle. Edema polmonare
<b>Carbonio tetradoruro</b>	56-23-5	CCl <sub>4</sub>	76,8	<b>A</b>	Marrone	-	60	5	31	Cefalea, vomito, vertigini, disturbi al fegato
<b>Chetene</b>	463-51-4	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O	-56	<b>AX</b>	Marrone	-	-	0,5	0,86	Irritante, edema polmonare
<b>Cianogeno</b>	57-12-5	CN-	-21	<b>B</b>	Grigio	-	500	10	21	Irrita le mucose, cefalea, nausea. Mortale

NOME SOSTANZA	CAS N°	FORMULA	B.P. °C	FILTRO	COLORE	SOGLIA OLFATTIVA Mg/M <sup>3</sup>	TLV PPM	TLV Mg/M <sup>3</sup>	AZIONE FISIOLÓGICA
<b>Cicloesano</b>	110-82-7	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	80,7	<b>A</b>	Marrone	1,43	300	1030	Irritante per la pelle
<b>Cicloesano</b>	108-93-0	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O	161,5	<b>A</b>	Marrone	400	50	206	Narcotico. Danneggia reni, fegato, vasi sanguinei
<b>Cicloesano</b>	108-94-1	C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O	155,6	<b>A</b>	Marrone	0,48	25	100	Debole narcotico, irritante
<b>Cloro</b>	7782-50-5	Cl <sub>2</sub>	-34,5	<b>B</b>	Grigio	0,03	0,5	1,5	Tossico, corrosivo. Irrita la pelle. Edema polmonare
<b>Cloroacetofenone (caf)</b>	99-91-2	C <sub>8</sub> H <sub>7</sub> ClO	237	<b>AP3</b>	Marrone Bianco	0,102	0,05	0,32	Fortemente lacrimogeno
<b>Cloroacetone</b>	78-95-5	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO	119	<b>AP3</b>	Marrone Bianco	-	1 C	3,8C	Lacrimogeno
<b>Clorobenzene</b>	108-90-7	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl	131,7	<b>A</b>	Marrone	0,98	10	46	Tossico per il sistema nervoso centrale, cefalea spasmi
<b>Clorobromo-</b> <b>metano</b>	74-97-5	BrCH <sub>2</sub> Cl	67,8	<b>A</b>	Marrone	2100	200	1060	Irritante e narcotico
<b>Cloroformio</b>	67-66-3	CHCl <sub>3</sub>	61,26	<b>AX</b>	Marrone	250	10	49	Narcotico, irrita le mucose, incoscienza. Sospetto carcinogeno
<b>Cloronitropro-</b> <b>pano</b>	600-25-9	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> ClNO <sub>2</sub>	134	<b>A</b>	Marrone	-	2	10	Irritante
<b>Cloropicrina</b>	76-06-2	CCl <sub>3</sub> NO <sub>2</sub>	112	<b>AP3</b>	Marrone	5,4	0,1	0,67	Irritante, lacrimogeno. Disturbi gastrici, vomito
<b>Cloroprene</b>	126-99-8	C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Cl	59,4	<b>AX</b>	Marrone	-	10	36	Tossico del sistema nervoso centrale
<b>Cloruro di allile</b>	107-05-1	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> Cl	44,6	<b>AX</b>	Marrone	1,41	1	3	Irritante delle mucose, danneggia fegato e reni
<b>Cloruro di benzile</b>	100-44-7	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> Cl	179	<b>A</b>	Marrone	0,235	1	5,2	Irrita le mucose fortemente cancerogeno
<b>Cloruro di cianogeno</b>	506-77-4	CNCl	13,1	<b>B</b>	Marrone	2	0,3C	0,75 C	Tossico e lacrimogeno
<b>Cloruro di etile</b>	75-00-3	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl	12,3	<b>AX</b>	Marrone	21	100	264	Sonnolenza, apatia, disturbi visivi, tremore
<b>Cloruro di metile</b>	74-87-3	CH <sub>3</sub> Cl	-23,7	<b>***</b>	-	-	50	103	Narcotico, danneggia occhi, fegato, cuore e sistema nervoso centrale
<b>Cloruro di metilene</b>	75-09-2	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	39,8	<b>AX</b>	Marrone	540	50	174	Danneggia gli occhi, narcotico. Cefalea, nausea. Sospetto carcinogeno
<b>Cloruro di vinile</b>	75-01-4	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl	-13,4	<b>AX</b>	Marrone	-	5	13	Vertigini, azione anestetica, carcinogeno
<b>Cloruro di zolfo</b>	10025-67-9	S <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	138	<b>BP3</b>	Grigio Bianco	-	1C	5,5 c	Irrita le mucose degli occhi e delle vie respiratorie.
<b>Cloruro vinilene</b>	624-65-7	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> Cl	31,6	<b>AX</b>	Marrone	2000	5	20	Vertigini, azione anestetica, carcinogeno
<b>Cresolo</b>	1319-77-3	C <sub>7</sub> H <sub>8</sub> O	200	<b>A</b>	Marrone	0,001	5	22	Ulcera la pelle, casua congiuntivite
<b>Cs</b>	-	-	-	<b>ABEP3</b>	Ma Gr Gi Bi	-	-	-	Lacrimogeno
<b>Ddt</b>	50-29-3	C <sub>14</sub> H <sub>9</sub> Cl <sub>5</sub>	-	<b>AP3</b>	Marrone Bianco	5,07	-	1	Azione sul sistema nervoso centrale
<b>Dicloroetano</b>	75-34-3	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	83,5	<b>A</b>	Marrone	445	100	405	Irritante
<b>Dicloro etilene</b>	75-35-4	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	59	<b>AX</b>	Marrone	0,336	200	793	Irritante e narcotico
<b>Diclorometano</b>	75-09-2	CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	39,8	<b>AX</b>	Marrone	540	50	174	Danneggia gli occhi, narcotico. Cefalea, nausea. Sospetto carcinogeno

NOME SOSTANZA	CAS N°	FORMULA	B.P. °C	FILTRO	COLORE	SOGLIA OLFATTIVA Mg/M <sup>3</sup>	TLV PPM	TLV Mg/M <sup>3</sup>	AZIONE FISIOLÓGICA
<b>Dicloropropano</b>	26638-19-7	C3H6Cl2	96,8	<b>A</b>	Marrone	-	75	347	Causa dermatite, danni epatici, congestione
<b>Dicloropropilene</b>	26952-23-8	C3H4Cl2	75	<b>A</b>	Marrone	-	1	4,5	Forte irritante
<b>Dietileammina</b>	109-89-7	C4H11N	55,5	<b>A K</b>	Marrone Verde	0,085	5	15	Dannosa per gli occhi
<b>Dimetil-formammide</b>	68-12-2	C3H7N0	152,8	<b>A</b>	Marrone	300	10	30	Irritante, danni al fegato
<b>Dimetilidrazina</b>	57-14-7	C2H8N2	63,3	<b>K</b>	Verde	12	0,01	0,025	Irritante, sospetto carcinogeno
<b>Dimetil solfato</b>	77-78-1	C2H6O4S	37,5	<b>AX</b>	Marrone	-	0,1	0,52	Bruciture della pelle, congiuntivite, paralisi. Sospetto carcinogeno
<b>Diossano</b>	505-22-6	C4H8O2	101	<b>A</b>	Marrone	0,018	25	90	Irritante per le mucose. Problemi epatici
<b>Esaclo-cicloasno</b>	319-86-8	C6H6Cl6	-	<b>AP3</b>	Marrone Bianco	-	-	0,5	Irritante agisce sul sistema nervoso centrale, convulsioni, edema
<b>Etano</b>	74-84-0	C2H6	-172	<b>**</b>	-	-	-	-	Asfissiante
<b>Etanolammina</b>	141-43-5	C2H7N0	170,5	<b>A K</b>	Marrone	5,333	3	7,5	Irritante
<b>Etere acetico</b>	-	-	-	<b>A</b>	Marrone	-	-	-	Irritante: mucose, narcotico, anemia, leucocitosi
<b>Etere dicloro-etilico</b>	111-44-4	C4H8Cl2O	178,5	<b>A</b>	Marrone	90	5	29	Irritante delle mucose. Eddema polmonare
<b>Etere etilico</b>	60-29-7	C4H10O	34,6	<b>AX</b>	Marrone	0,99	400	1210	Incoscienza, paralisi, inappetenza. Irritante
<b>Etilbenzene</b>	100-41-4	C8H10	-	<b>A</b>	Marrone	8,7	100	434	Irritante delle mucose
<b>Etilendiammina</b>	107-15-3	C2H8N2	117,2	<b>AK</b>	Marrone Verde	0,48	10	25	Caustico
<b>Etilene</b>	74-85-1	C2H4	-104	<b>**</b>	-	299	-	-	Asfissiante
<b>Ferro pentacarbonile</b>	13463-40-6	C5FeO5	103	<b>COP3</b>	Nero Bianco	-	0,1	0,23	Nausea, vomito, incoscienza. Tossico
<b>Formaldeide</b>	50-00-0	CH2O	-19,5	<b>AX</b>	Marrone	1,47	C 0,3	C0,37	Irritante, edema polmonare. Sospetto carcinogeno
<b>Formiato di metile</b>	107-31-3	C2H4O2	32	<b>AX</b>	Marrone	500	100	246	Narcotico, irritante per gli occhi e leve respiratorie
<b>Fosfina</b>	7803-51-2	PH3	-87	<b>B</b>	Grigio	0,028	0,3	0,42	Irritante. Anemia, inappetenza, fragilità ossea
<b>Fosforo ossicloruro</b>	10025-87-3	POCl3	105	<b>B</b>	Grigio	-	0,1	0,63	Dannosissimo per gli occhi. Irritante
<b>Fosforo pentacloruro</b>	10026-13-8	PCl5	166,8	<b>B</b>	Grigio	-	0,1	0,85	Dannosissimo per gli occhi. Irritante
<b>Fosforo tricloruro</b>	7719-12-2	PCl3	74,2	<b>B</b>	Grigio	-	0,2	1,1	Irritante per gli occhi, il naso, la gola
<b>Fosgene</b>	75-44-5	COCl2	8,3	<b>B</b>	Grigio	2	0,1	0,4	Irritante. Edema polmonare. Molto tossico
<b>Freon</b>	-	-	-	<b>**</b>	-	-	-	-	Asfissiante, narcotico
<b>Fumi</b>	-	-	-	<b>P3</b>	Bianco	-	-	-	-
<b>Fumi incendio + co</b>	-	-	-	<b>COP3</b>	Nero Bianco	-	-	-	-
<b>Fumi incendio -co</b>	-	-	-	<b>BP3</b>	Grigio Bianco	-	-	-	-
<b>Furfurolo</b>	98-00-0	C5H6O2	161,7	<b>A</b>	Marrone	0,24	2	7,9	Irritante. Danni agli occhi
<b>Nox</b>	-	-	-	<b>NO P3</b>	Blu Bianco	-	-	-	Irritazione vie respiratorie, tosse, dispnea, edema polmonare
<b>Idrazina</b>	302-01-2	N2H4	113,5	<b>K</b>	Verde	3	0,01	0,013	Avvelenamento sistemico, sospetto cancerogeno
<b>Idrocarburi</b>	-	-	>65	<b>A</b>	Marrone	-	-	-	-

NOME SOSTANZA	CAS N°	FORMULA	B.P. °C	FILTRO	COLORE	SOGLIA OLFATTIVA Mg/M <sup>3</sup>	TLV PPM	TLV Mg/M <sup>3</sup>	AZIONE FISIOLÓGICA
<b>Iossido di sodio</b>	1310-73-2	NaOH	-	<b>P3</b>	Bianco	-	-	2C	Corrosivo, irritante
<b>Insetticidi</b>	-	-	-	<b>AP3</b>	Marrone Bianco	-	-	-	-
<b>Iodio</b>	7553-56-2	I <sub>2</sub>	184	<b>B</b>	Grigio	-	0,1C	1C	Irrita le mucose. Stomatiti, faringiti, edema.
<b>Iodio 131</b>	7553-56-2	I <sub>2</sub> 131	-	<b>Re-actor P3</b>	Arancio Bianco	-	-	-	-
<b>Ioduro 131 di metile</b>	74-88-4	CH <sub>3</sub> I	-	<b>Re-actor P3</b>	Arancio Bianco	-	-	-	-
<b>Ioduro di metile</b>	74-88-4	CH <sub>3</sub> I	42,5	<b>AX</b>	Marrone	-	2	12	Sospetto carcinogeno
<b>Iprite</b>	505-60-2	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> Cl <sub>2</sub> S	228	<b>B</b>	Grigio	-	-	-	Vescicatorio. Forte irritante. Vomito, cefalea
<b>Isocianati</b>	-	-	-	<b>AP3</b>	Marrone Bianco	-	-	-	-
<b>Lindano</b>	58-89-9	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub>	-	<b>**</b>	Marrone	-	-	-	Irritante, agisce sul sistema nervoso centrale
<b>Mercurio vapori</b>	502-39-6	Hg	356,9	<b>HgP3</b>	Rosso Bianco	-	-	0,025	Infiammazione delle mucose, gengivite, tremori
<b>Metano</b>	74-82-8	CH <sub>4</sub>	-161,5	<b>**</b>		-	-	-	Asfissiante
<b>2-Metossi-etanolo</b>	109-86-4	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	156,4	<b>A</b>	Marrone Bianco	0,288	5	24	Irritante per gli occhi, lesioni renali.
<b>Metiletilchetone (mek)</b>	78-93-3	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O	79,5	<b>A</b>	Marrone	0,738	200	590	Irritante narcotico
<b>Nebbie (in generale)</b>	-	-	-	<b>P3</b>	Bianco	-	-	-	-
<b>Nickel carbonile</b>	13463-39-3	Ni(CO) <sub>4</sub>	43	<b>COP3</b>	Nero Bianco	0,21	0,05	0,12	Capogiri, disturbi gastrici emorragie, carcinogeno
<b>Nitrile acrilico</b>	107-13-1	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> N	77	<b>**</b>	Marrone	8,1	2	4,3	Altamente tossico, cefalea, convulsioni, vertigini, sospetto carcinogeno
<b>Nitrobenzene</b>	98-95-3	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NO <sub>2</sub>	210,9	<b>A</b>	Marrone	0,024	1	5	Cianosi, cefalea, vertigini, nausea
<b>Nitroglicerina</b>	55-63-0	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>9</sub>	-	<b>A</b>	Marrone	-	0,05	0,46	Cefalea, vertigini, cirrosi, tremori
<b>Ossido di azoto</b>	10102-44-0	NO <sub>2</sub>	21	<b>NO P3</b>	Blu Bianco	2	3	5,6	Irritazione vie respiratorie, tosse, dispnea, edema polmonare
<b>Ossido di carbonio</b>	630-08-0	CO	-191	<b>CO</b>	Nero	-	25	29	Fortemente tossico, nausea, cefalea, vertigini
<b>Ossido di etilene</b>	75-21-8	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	10,7	<b>AX</b>	Marrone	520	1	1,8	Fortemente tossico, nausea, disturbi respiratori
<b>Piombo-tetraetile</b>	78-00-2	C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> Pb	198	<b>AP3</b>	Marrone Bianco	-	-	0,1	Insomnia, ipotermia, tremori, cefalea, nausea
<b>Piridina</b>	110-86-1	C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> N	115,3	<b>A</b>	Marrone	0,009	5	16	Narcotico, irritante, cefalea, eczema
<b>Polveri</b>	-	-	-	<b>P3</b>	Bianco	-	-	-	-
<b>Propano</b>	74-98-6	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	-41	<b>**</b>		1800	-	-	Anestetico, asfissiante
<b>Solfuro di carbonio</b>	75-15-0	CS <sub>2</sub>	46,5	<b>AX</b>	Marrone	0,024	10	31	Cefalea, vertigini, delirio, vomito
<b>Stirene</b>	100-42-5	C <sub>8</sub> H <sub>8</sub>	146	<b>A</b>	Marrone	0,43	20	85	Miosi, fissità, irritante narcotico
<b>TCE</b>	79-34-5	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	-	<b>A</b>	Marrone	0,2	1	-	Disturbi gastrici cefalea ebbrezza
<b>TDI</b>	584-84-9	C <sub>9</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	-	<b>A</b>	Marrone	0,14	0,001	-	Dermatiti spasmo bronchiale
<b>Tetracloroetano</b>	79-34-5	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	146,3	<b>A</b>	Marrone	21	1	6,9	Nausea, vomito, cefalea, disturbi gastrointestinali



NOME SOSTANZA	CAS N°	FORMULA	B.P. °C	FILTRO	COLORE	SOGLIA OLFATTIVA Mg/M <sup>3</sup>	TLV PPM	TLV Mg/M <sup>3</sup>	AZIONE FISIOLGICA
<b>Toluendi-isocianato</b>	91-64-5	C9H6O2	118	<b>A</b>	Marrone	3,2	0,005	0,036	Dermatiti spasmo bronchiale
<b>Toluene</b>	95-53-4	C7H9N	110,4	<b>A</b>	Marrone	17,55	50	188	Tossico, irritante. Sospetto carcinogeno
<b>Trementina</b>	8006-64-2	-	160	<b>A</b>	Marrone	560	100	55,6	Cefalee disturbi visivi, irritante
<b>Tricloroetano</b>	79-00-5	C2H3Cl3	74,1	<b>A</b>	Marrone	542,8	350	1910	Narcotico, irritante
<b>Tricloroetilene</b>	79-01-6	C2HCl3	87,1	<b>A</b>	Marrone	1,134	50	269	Disturbi gastrici cefalea ebbrezza
<b>Trifluorometano</b>	75-46-7	CHF3	-82	<b>**</b>	-	-	1000C	5600C	Disturbi gastrici, cefalea, ebbrezza
<b>Vernice a spruzzo</b>	-	-	-	<b>AP2</b>	Marrone Bianco	-	-	-	Irritante, narcotico
<b>Xilene, isomeri</b>	1330-20-7	C8H10	144,4	<b>A</b>	Marrone	0,348	100	434	Tossico, irritante. Sospetto carcinogeno

## Legenda

### B.P. (Punto di ebollizione)

Particolarmente importante per le sostanze organiche in quanto 65 °C (determina il limite di filtrabilità di tali sostanze con un filtro A). Prodotti con un punto di ebollizione inferiore possono essere trattiene solo da filtri di tipo AX. Per alcune sostanze è consigliabile ricorrere agli apparecchi di respirazione ad aria compressa.

### Filtro

Indica il filtro o i filtri consigliati per le sostanze esposte.

Due \*\* indicano che la sostanza in questione non è filtrabile e quindi è indispensabile ricorrere agli autorespiratori ad aria compressa o ventilata.

### Soglia olfattiva

Rappresenta la minima concentrazione espressa in mg/mc rilevabile dall'uomo per via olfattiva. Tale valore è riportato a puro titolo indicativo ed è ricavato da diversi studi pubblicati dalla letteratura specializzata.

### TLV PPM (Concentrazione di sicurezza)

Chiamata più comunemente TLV (Threshold Limit Value). In tabella sono esposti i valori TLV-TWA (Time Weighted Average) pubblicati dalla ACGIH (American Conference of Governmental Hygienists) per il 1997-98. Essi corrispondono per ciascuna sostanza alla concentrazione alla quale si può rimanere esposti per otto ore al giorno per una settimana lavorativa di 40 ore senza danno. In alcuni casi nella colonna del TLV appare la lettera C, ciò significa che i valori indicati si riferiscono al valore di Ceiling, cioè a un valore massimo di concentrazione che non deve essere assolutamente superato per alcun periodo di lavoro. I valori TLV-TWA sono normalmente usati anche per determinare il punto di rottura dei filtri antigas (cioè la concentrazione di contaminante nell'aria effluente dal filtro) per la quale si considera esaurito il filtro stesso durante le prove al banco.

### Azione Fisiologica

Indica molto sinteticamente i principali sintomi di intossicazione acuta e/o cronica delle sostanze indicate. A volte in questa colonna compare un rimando ad altre voci o per azione fisiologica simile o perchè trattasi della stessa sostanza che può essere indicata con vari nomi commerciali e/o chimici.

# MERCHANDISING



## Kit campionatura composto da

- TR 82
- TR 2002 CL 3
- DUPLA
- 220N ABEK 15
- DUETTA
- DUO
- ST 85
- Tubo Corrugato 11481
- Regolatore Flusso
- AC 190 Valvola Sovraflusso
- Filtro EOD
- Turbine
- Tubo Corrugato Turbine
- 1 Filtro ABEK
- 1 Filtro UP3
- 2 filtri P3 Turbine
- 2 Cartucce P3
- 2 Cartucce ABEK
- 2 Cartucce A2P3
- Borsa



Espositore autorespiratori



Espositore da terra



Espositore da banco



T-Shirt



Shopping bag



Block Notes

Tablet pen

Salvietta





**SPASCIANI SPA**

Via Saronnino, 72 - 21040 Origgio (VA) Italia  
Tel. +39 02 9695 181 | Fax +39 02 9673 0843  
info@spasciani.com | www.spasciani.com



**YOUR SAFETY MAKER**



SPASCIANI SpA non si assume alcuna responsabilità per eventuali ed involontari errori e si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento materiale, caratteristiche tecniche o quant'altro senza obbligo di preavviso.

SPASCIANI Distributor

P/N 9616001TO | rev. 27.2.2018